













LES ESSENTIELS 2022

KITS PRODUITS & ACCESSOIRES

SOLUTIONS CONNECTÉES

AUTOMATISMES POUR PORTAILS ET PORTES DE GARAGES

MOTEURS POUR VOLETS ROULANTS ET PORTES PIÉTONNES AUTOMATIQUES

SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS VÉHICULES ET PIÉTONS

KITS D'ALARMES

INTERPHONIE RÉSIDENTIELLE ET COLLECTIVE

CAME

CAME.COM

NOS 4 BUSINESS UNIT

DIVISION RÉSEAU PROFESSIONNEL

AUTOMATISMES POUR LE RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET TERTIAIRE.



DIVISION FABRICANTS INTÉGRATEURS

INTÉGRATION DE NOS SOLUTIONS AUPRÈS DES INTÉGRATEURS ET FABRICANTS PARTENAIRES.



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · HÔTELLERIE & HÔTELLERIE DE PLEIN AIR · ENTREPRISES

CAME, UN UNIVERS DE COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

DIVISION INGÉNIERIE D'AFFAIRES

SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LE CONTRÔLE, LA GESTION DES FLUX ET LA SÉCURISATION DES ACCÈS.



DIVISION PARKING

SOLUTIONS GLOBALES POUR LA GESTION ET SÉCURISATION DES ACCÈS PARKING.



LOGEMENTS INDIVIDUELS & COLLECTIFS

ZONES URBAINES

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

CENTRES COMMERCIAUX

CAME,
TROIS DOMAINES, DE MULTIPLES SOLUTIONS.

SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES & COLLECTIVES





SOLUTIONS URBAINES



SOLUTIONS TERTIAIRES & INDUSTRIELLES



NOS COMPÉTENCES ET ATOUTS DANS LES DOMAINES TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET COLLECTIFS

1. La qualité "Made in Italy" reconnue.
2. La force d'un groupe mondial.
3. L'assurance de travailler avec le leader du marché en France.
4. Un service de proximité : 8 agences relais CAME en France et 2 centres logistiques.
5. Une hotline "Assistance technique" où de vrais professionnels de l'automatisme vous répondent. 0 825 825 874 Service 0,20 €/min + prix appel
6. Une offre globale, connectée et adaptée aux besoins et évolutions du marché.
7. Une force commerciale de plus de 60 technico-commerciaux.
8. Un SAV rapide et efficace.
9. Des gammes complètes conformes aux normes en vigueur.
10. Un centre de formation et des outils d'aide à la vente à votre disposition.

RETROUVEZ TOUT L'UNIVERS CAME SUR NOTRE SITE WWW.CAME.COM

SOMMAIRE

CAME

SOLUTIONS CONNECTÉES 8

GUIDE DE CHOIX

Portails battants 10

Portails coulissants / Portes de garage 11

PORTAIL COULISSANT

Automatisme BXV RAPIDE 24V jusqu'a 20 m / 1000 Kg 12

Radar de sécurité BRD I100 12

Automatisme BKV PLUS 36V 20 m / Jusqu'a 2500 Kg 13

Kit BXV400 24V 14 m / 400 Kg 14

Kit BXV600 24V 18 m / 600 Kg 14

PORTAIL BATTANT

Kit FAST70 24V (Cmax*300 mm) 2,3 m / 200 Kg 16

Kit FAST70 230V (Cmax*200 mm) 2,3 m / 200 Kg 17

Kit FERNI 24V (Cmax*380 mm) 4 m / 400 Kg 18

Kit FERNI 230V (Cmax*380 mm) 4 m / 400 Kg 19

Kit STYLO 24V (Cmax*200 mm) 1,8 m / 100 Kg 20

Kit AXI 24V (Cmax*60 mm) 2,5 m / 300 Kg 21

Kit ATS 24V et 230V (Cmax*200 mm) 3 m / 400 Kg 22

Kit AXO 24V (Cmax*70 mm) 3 m / 500 Kg 24

Kit ATI 230V (Cmax*70 mm) 3 m / 400 Kg 25

Kit KRONO 230V (Cmax*60 mm) 3 m / 400 Kg 26

Kit FROG 24V 3,5 m / 400 Kg 27

Kit FROG 230V 3,5 m / 400 Kg 28

PORTE DE GARAGE

Kit VER 24V 600 N / 800 N 29

Kit VER PLUS 24V 1000 N / 1300 N 30

VOLET ROULANT & BATTANT

Kit MONDRIAN 32

Moteur MOS5 "Tête étoile" 33

Kit VOILÀ 33

PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE

Kit FLUO - SW 34

SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS PIÉTONS

Contrôle des flux de piétons - CAME ÖZAK 35

Tourniquets tripodes 500E et 702R-N1 36

Tourniquets pleine hauteur BT312S/25 et BTX 300N1S 37

SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS VÉHICULES

Barrières GARD GT4 / GT8 NOUVEAU 38

Barrières GARD PT / PX 40

Barrière GARD 5000 42

Barrière GARD 12000 43

Radar de sécurité BRD H100 / Lecture de plaque d'immatriculation 45

Kit Borne G6 - CAME URBACO 46

ALARME FILAIRE / RADIO

Kits alarme radio / filaire 48

INTERPHONIE ADMINISTRATIONS & TERTIAIRE

Kit ERP MTM BUS 50

Platines MTM Monobloc 50

Platine de rue XVP IP 51

INTERPHONIE RÉSIDENTIELLE

Kit LITHOS + PERLA audio 52

Kit XTS vidéo WiFi 52

Kit MTM + PERLA vidéo 53

Kit MTM GSM audio 53

Kit MTM + FUTURA vidéo 54

Kit MTM IP360 vidéo 54

AGT - Moniteurs avec combinés NOUVEAU 55

PLX - Moniteurs mains-libres NOUVEAU 55

ACCESSOIRES DE COMMANDE & DE SÉCURITÉ

Focus accessoires 56

Sélecteurs / claviers 58

Gateway Connect 58

Rio system 59

Platines électroniques / Transformateurs 60

PRÉPARATION DE DEVIS

Portails Coulissants 61

Portails Battants 62

Portes de Garage 63

Volets roulants et stores 64

Portes Piétonnes Automatiques 65

Barrières Levantes et Parkings 66

Interphonie 67

NOUVEAUTÉS





TOP SPORT

TOP SPORT est l'évolution de la radiocommande CAME, disponible en 5 versions différentes pour permettre une flexibilité totale et répondre à toutes les exigences du marché.
La forme ergonomique et les matériaux de haute qualité garantissent un produit durable et fiable dans toutes les conditions.

Disponible avec 2 ou 4 canaux, TOP SPORT se base sur la technologie ROLLING CODE ou CODE FIXE, simple (433mhz) ou double fréquence (433 / 868 MHZ). Les radiocommandes TOP à code fixe sont en mesure de copier le code issu des radiocommandes de la série TOP, TAM, TWIN et TTS.

DXR BUS CXN

Orientables horizontalement à 180°, les photocellules **DXR** sont idéales pour une installation dans des contextes présentant des caractéristiques structurelles particulières (par exemple, des portails à colonnes étroites).
Tout comme pour les photocellules DLX, la version BUS CXN des photocellules DXR est reconnaissable à sa bordure bleue.

La nouvelle version présente de nouvelles fonctions telles que :
- Le réglage du faisceau infrarouge pour les zones d'accès jusqu'à 20 m.
- La synchronisation jusqu'à 8 paires de photocellules sans connexion directe entre l'émetteur et le récepteur.
- Le filtre intégré pour éviter les fausses détections causées par la pluie, la neige et les interférences solaires.





KRX BUS CXN

KRX BUS CXN CONNECT est la version qui associe la technologie BUS CXN à la connectivité sans fil, proposant ainsi 2 fonctions innovantes en plus du système LED RGB, avec la possibilité de sélectionner la couleur de la lumière ou d'en régler un effet de variation à volonté. Sa connexion via la technologie BUS CXN à deux fils non polarisés garantit un maximum de confort.
Afin d'augmenter la portée radio, un support de carte radio est prévu dans le clignotant, ainsi qu'un support pour embrocher une CAME KEY ou un Gateway WIFI / Clé WIFI.

NOUVEAUTÉS


QBE

QBE permet de vivre à la maison d'une nouvelle manière en contrôlant tous les dispositifs en tout confort et à tout moment. Une solution pratique et intuitive qui répond à toutes les exigences.
QBE connecte différents types de systèmes électroniques et permet un contrôle avancé via CAME AUTOMATION et CAME CONNECT SETUP pour les automatismes, CAME QBE et CAME QBE SETUP pour la domotique.

CAME AUTOMATION | CAME CONNECT SETUP | CAME QBE | CAME QBE SETUP





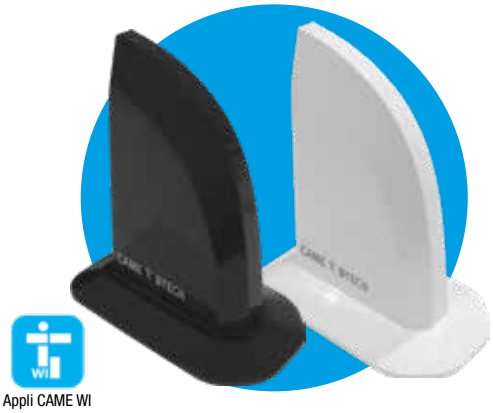

Appli CAME WI

CAME WI

CAME WI permet de commander la maison d'une nouvelle façon en contrôlant tous les automatismes en tout endroit et à tout moment, grâce à sa connexion internet par le wifi intégré. Une solution pratique et intuitive qui répond à toutes les exigences.
CAME WI communique en radio CAME 433 MHz et permet un contrôle simple via une seule application compatible avec tous les produits CAME fonctionnant sous le protocole code fixe 433,92 MHz.

Disponible en deux coloris (noir ou blanc).
Commandes vocales compatibles avec les assistants vocaux Alexa, Google Home et Siri.

alexa | Hey Google | HomeKit

MOS5 ET ADAPTATEUR SORTIE D'ARBRE


MOS5 est un moteur pour volet roulant filaire Ø45 mm, à tête ÉTOILE avec fin de course mécanique.
L'association de l'adaptateur « sortie d'arbre » (Réf.809XA-0030) avec le moteur MOS5, permet la compatibilité des poulies d'entrainement essentiellement présentes sur le marché, lors d'un remplacement.



Adaptateur "sortie d'arbre" pour roue-couronne
Réf. 809XA-0030

SYSTÈME CAME CONNECT

CONNECTEZ VOTRE AUTOMATISME À LA PASSERELLE GATEWAY POUR UNE GESTION ET UNE CONFIGURATION À DISTANCE

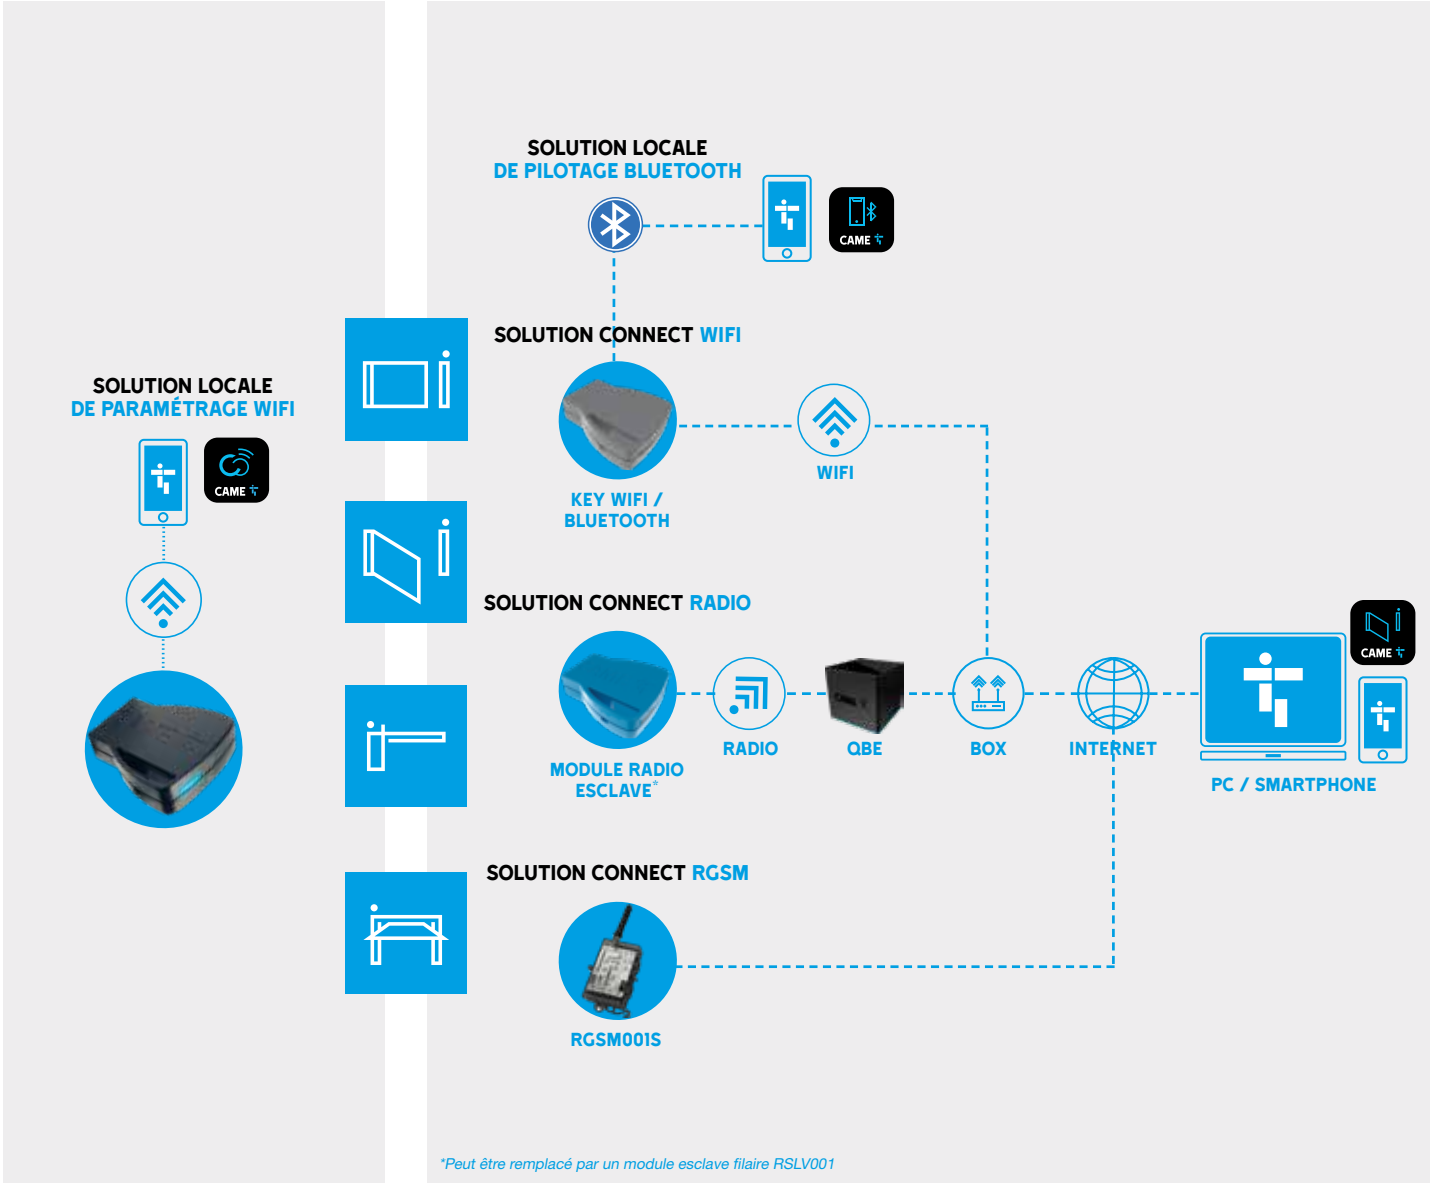

*Peut être remplacé par un module esclave filaire RSLV001

NOS APPLICATIONS DE GESTION ET DE COMMANDE

CAME AUTOMATION BT
pour sél. Bluetooth & Key WIFI

- Commande portail via smartphone
- Smartphones utilisateurs enregistrés
- Gestion utilisateurs via smartphones administrateurs

CAME
Automation BT

CAME AUTOMATION
pour GateWay

- Appli. smartphone
- Commande portail via smartphones utilisateurs

CAME
Automation

CAME SETUP
pour CAME Key & GateWay

- Appli. smartphone / Web
- Configuration via smartphone
- Programmation et gestion de la motorisation et des utilisateurs

CAME
Connect SetUp


LA TECHNOLOGIE POUR PILOTER ET GÉRER LES AUTOMATISMES À DISTANCE VIA LE CLOUD

CONNECT est la technologie CAME qui permet de gérer les automatismes en améliorant la qualité de vie.

Les automatismes connectés à travers le réseau internet offrent en effet une valeur ajoutée pour l'utilisateur et ouvrent de nouveaux horizons pour l'activité de l'installateur.

CAME a choisi de développer de façon interne les technologies nécessaires pour la gestion du flux et la protection des données. Aucun établissement externe ne traite les informations, aucun serveur n'est délocalisé dans des lieux éloignés dans le monde.

Un cœur technologique innovant, qui garantit une sécurité élevée et une fiabilité. CAME a investi dans la recherche et le développement avec l'objectif de simplifier le travail de l'installateur, d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'offrir de nouveaux services numériques.

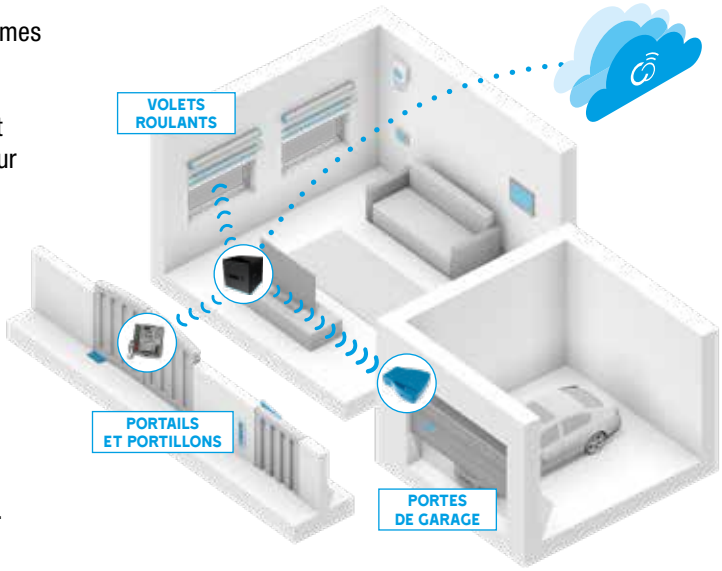

QBE
LA GESTION SANS FIL POUR UNE MAISON INTELLIGENTE



QBE est la solution innovante de centralisation des équipements qui facilite le quotidien des utilisateurs. Avec la création de scénario, le pilotage des équipements à distance ou en local et avec un retour d'information instantané.

RÉF. 806SA-0130
QBE AUTOMATION 384,00€

RÉF. 842EC-0020
QBE SMARTHOME 384,00€

- **QBE Automation :** Dispositif et une seule application pour contrôler tous vos automatismes (Portails & Portes de garage).
- **QBE SmartHome :** Dispositif pour contrôler toute la maison (Solutions radio pour automatismes).

KEY WIFI / BLUETOOTH
L'OUTIL DE CONTRÔLE & DE GESTION À DISTANCE



Passerelle pour connecter l'automatisme au Cloud CAME Connect à travers le "mode WiFi" ou à utiliser comme Accessoire de commande locale à travers le "mode Bluetooth" (5 utilisateurs).

RÉF. 806SA-0140
209,00€

- **Avantages mode "WiFi" :**
  - Configuration de la motorisation et sauvegarde sur le Cloud ou le smartphone.
  - Mises à jour en ligne en temps réel et gestion des utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).
- **Avantages mode "Bluetooth" :**
  - Commande en déclenchement (push) ou par detection automatique (pull) par smartphone.
- **Compatible avec tout automatisme CONNECT et avec la commande vocale Alexa d'Amazon**




806SA-0150 – 186,00€
Module Radio Esclave enfichable
pour connecter l'opérateur aux passerelles CAME Connect.



RÉF. 806SA-0040 – 198,00€
RSLV001
Module Radio / Filaire Esclave
(module 002RSE inclus).



RÉF. 806SA-0020 – 209,00€
RGSM001S
Module passerelle GSM autonome
(puce GSM non incluse).



RÉF. 806SA-0010 – 266,00€
RGSM001 - Module passerelle GSM autonome avec radio intégrée
(puce GSM non incluse).

CAME KEY
L'OUTIL DE PROGRAMMATION POUR LES INSTALLATEURS



Passerelle d'accès local pour la configuration et la maintenance des équipements via l'appli dédiée CAME SetUp.

RÉF. 806SA-0110
186,00€

- **Utilisateur :** Installateur.
- **Kit d'outils** : CAME Key, compte CAME Connect "installateur", appli. "CAME SetUp".
- **Avantages :** Configuration de la motorisation et sauvegarde sur le Cloud ou le smartphone. Gain de temps lors de l'installation (paramétrages simples et rapides).
- **Mises à jour** en ligne en temps réel et gestion des utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).
- **Compatibilité :** Tout automatisme CONNECT

GUIDE DE CHOIX DE PORTAILS BATTANTS

1 SÉLECTIONNEZ LE MOTEUR QUI VOUS CONVIENT EN FONCTION DE LA CÔTE "C", DE LA LONGUEUR ET DU POIDS DU VANTAIL.


TYPE		RÉFÉRENCE MOTEUR	LIMITES			
			C MAX (mm) pour ouverture 90°	C MAX (mm) pour ouverture 120°	LONG. MAX. (m) par vantail OU	POIDS MAX. (Kg)
VIS SANS FIN	**AXI**	801MP-0040	0 à 60	0 à 50 (115°)	2,5	300
	AXO	001AX3024	0 à 70	0 à 50	3	500
	ATI	001A3000A	0 à 60	0 à 50	3	400
	KRONO	001KR312D + 001KR312S	0 à 60	0 à 50	3	800
	ATS 24V	801MP-0070 + 801MP-0110(*)	0 à 200	0 à 50	3	400
	ATS 230V	801MP-0050 + 801MP-0090(*)	0 à 200	0 à 50	3	400
BRAS ARTICULÉS	**FAST70 24V**	001FA7024CB + 001FA7024	0 à 300 (A)	0 à 50 (110°)	2,3	200
	FAST70 230V	001FA70230CB + 001FA70230	0 à 300 (A)	0 à 50 (110°)	2,3	200
	STYLO	001STYLO-ME / 001STYLO-RME	0 à 180	0	1,8	100
	FERNI 24V	001FE4024	0 à 380	-	4	400
	FERNI 230V	001FE40230V	0 à 380	-	4	400
ENTERRÉS	**FROG**	001FROG-A24 / 001FROG-AE	(B)	-	3,5	800

(A) Côte "C" 300 mm maximum avec art : 801XC-0070 - (B) Angle d'ouverture : 110° maximum - (F) Côte "C" 250 mm maximum avec art : 801XC-0070 - (*) avec système de déverrouillage.

OPTIONS FROG : **A4370** - Angle d'ouverture 140°, 2 m maximum par vantail • **FL180** - Angle d'ouverture 180°, 2 m maximum par vantail.

CÔTE C MAXIMUM pour ouverture 90°.

SUR PORTAILS BATTANTS
Distance entre le bord du pilier et le centre de l'axe sur lequel le portail est fixé.

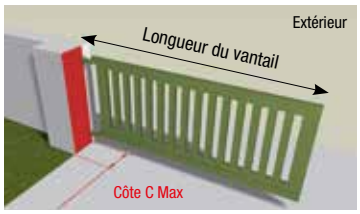



2 CHOISISSEZ LE KIT CORRESPONDANT À VOTRE GAMME

SÉRIE / Références Kits	ÉQUIPEMENT					FONCTIONS							
	Carte incluse	Antenne câble	Nb. émetteurs	MHz	Jeu de photocellules type	Ouverture piétonne	Récepteur radio 2 canaux	Serrure électrique	Déver. extérieur	Détection d'obstacle et ralentissement	RIO system 2.0 CAME connect	Secours - Batterie	Prix € HT
FAST70													
001U1855 8K01MB-008	ZL65	1+m5	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	-	●	●1	EN	RIO	(3)+(2A)+(4) ●	1 479,00 1 776,00
001U1872	ZF1N	-	1	433,92 - 868,35	DIR10	-	-	●	●1	-	-	-	1 173,00
FERNI													
8K01MB-017 8K01MB-009	ZLX24SA ZM3E	- 1+m5	1 2	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●	●1	EN	RIO	(3)+(6) -	2 279,00 2 226,00
ATS													
8K01MP-027 8K01MP-026	ZL65 ZA3P	1+m5	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	-	●	●1	EN -	RIO -	(3)+(2A) ●	1 590,00 1 484,00
AXI													
8K01MP-006	ZL65	1+m5	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	-	●	●1&2	EN	RIO	(3)+(2A) ●	1 367,00
AXO													
8K01MP-017	ZLX24SA	1+m5	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●	-	EN	RIO	(3)+(6) ●	2 014,00
ATI													
8K01MP-035 001U-7084	ZLX24MA ZA3P	- 1+m5	1 2	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●	●1	EN -	RIO -	(3)+(2A) ● -	1 908,00 1 961,00
STYLO													
8K01MB-015 (Irrév.) 8K01MB-016 (Rév.)	ZLX24MA	-	1	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●		EN	RIO	(3)+(5) ●	1 674,00 1 643,00
FROG													
8K01MI-006 8K01MI-005	ZLX24SA ZM3E	- 1+m5	1 2	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●	●	EN	RIO	-	2 544,00 2 332,00
KRONO													
001U-1641	ZA3P	1+m5	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	●	●	-	-			1 431,00

● De série / **OPTIONS** ●[1]001H3000 - 206,00€ HT - ●[2]001RSWN001 - 24,10€ HT - 2A : 001FR0748 - 43,50€ HT (prévoir deux batteries) - 3 : 002RLB - 126,00€ HT - 4 : 001LBF70 - 73,00€ HT - 5 : 3199PNP1212 - 47,70€ HT (prévoir 2 batteries) - 6 : 3199PNP612 - 63,50€ HT (prévoir 2 batteries).

GUIDE DE CHOIX DE PORTAILS COULISSANTS

1 SÉLECTIONNEZ LE MOTEUR EN FONCTION DE LA LONGUEUR ET DU POIDS DU PORTAIL

SÉRIE	RÉFÉRENCE	LIMITES	
		POIDS MAX. (Kg)	LONG. MAX. vantail (m)
BXV	801MS-0150	400	14
	801MS-0180	600	18
BKV PLUS	801MS-0350	1500	20
	801MS-0360	2000	20
	801MS-0370	2500	20



BKV PLUS



BXV

2 CHOISISSEZ LE KIT CORRESPONDANT À VOTRE GAMME

SÉRIE	ÉQUIPEMENT					FONCTIONS						
Références Kits	Carte incluse	Antenne	Nb. émetteurs	MHz	Jeu de photocellules type	Ouverture piétonne	Récepteur radio 2 canaux	Déver. extérieur	Détection d'obstacle et ralentissement	RIO system 2.0 CAME connect	Secours - Batterie	Prix € HT
BXV												
8K01MS-003 8K01MS-004	ZN7	-	2	433,92 - 868,35	DIR10	●	-	(1)+(4) ●	●	●	(2)+(3) ●	795,00 928,00

● de série / **OPTIONS** ● 1 : **001H3000** - 206,00€ HT - 2 : **002RLB** - 126,00€ HT - 3 : **3199PNP1212** - 47,70€ HT **(prévoir deux batteries)** - 4 : **001RSDN001** - **31,80€ HT**

CRÉMAILLIÈRE EN OPTION :

001FR0749 - Nylon PA6 blanche - par mètre 33,10€ HT • **009CGZ** - Acier 22 x 22 M4 galvanisée - par mètre 40,00€ HT • **009CGZP** - Nylon PA6 noire - par mètre 33,60€ HT • **009CGZS** - Acier 30 x 8 M4 galvanisée - par mètre 44,90€ HT • **009CGZ6** (pour 801MS-0370) crémaillère zinguée en acier laminé 30 x 30 mm M6 - par mètre 87,50€ HT

GUIDE DE CHOIX DE PORTES DE GARAGE

1 SÉLECTIONNEZ LE MOTEUR EN FONCTION DU TYPE DE PORTE ET DE LA SURFACE

SERIE	RÉFÉRENCE MOTEUR	LIMITES	
		FORCE DE TRACTION	SURFACE DE LA PORTE m²
VER*	801MV-0050	600	9
	801MV-0060	800	12
VER PLUS & VER PLUS CONNECT	801MV-0010	1000	18
	801MV-0020	1300	21



VER PLUS



VER

Uniquement en kit

Au delà de 12m² de surface, passer sur un rail à chaîne

APPLICATION - HAUTEUR MAXIMALE DE LA PORTE (M)		
Porte basculante à contrepoids 2,4 m	Porte basculante à ressorts 2,25 m	Sectionnelle type B 2,25 m (avec 2 rails courbes)
8K01MV-011 + 001V201 + 001V0679	8K01MV-005 + V06001 • 8K01MV-011 + 001V0679	8K01MV-005 + V06001 • 8K01MV-011 + 001V0679
8K01MV-012 + 001V201 + 001V0679	8K01MV-012 + 001V0679	8K01MV-012 + 001V0679

2 SÉLECTIONNEZ LE KIT CORRESPONDANT A VOTRE GAMME

SÉRIE	ÉQUIPEMENT				FONCTION					
Références Kits	Carte incluse	Antenne	Nb. émetteurs	MHz	Ouverture piétonne	Déver. extérieur	Détection d'obstacle et ralentissement	RIO System 2.0 CAME connect	Secours - Batterie	Prix € HT
VER										
8K01MV-005 8K01MV-017	-	-	1	433,92 - 868,35	-	1 ●	●	-	-	345,00 413,00
VER PLUS										
8K01MV-011* 8K01MV-012	ZL57	●	1	433,92 - 868,35	●	1 ●	●	●	2 ●	451,00 636,00
VER PLUS CONNECT										
8K01MV-025 8K01MV-026	ZL57	●	1	433,92 - 868,35	●	1 ●	●	●	2 ●	504,00 689,00

● De série / **OPTIONS** ● 1 : 001V121 - Dispositif de déblocage par code et renvoi L = 3 m pour application sur la poignée de la porte - 54,50€ HT. 2 : 801XC-0010 - Dispositif pour branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12V - 0,8Ah fournies) - 255,00€ HT

**pas d'antenne pour le kit 8K01MV-011*

LÉGENDE :

- Garantit la sécurité d'un mouvement contrôlé de la porte
- Système sans fils pour la sécurité des automatismes
- Produit pouvant être piloté via la technologie CLOUD
- Compatible Came Connect avec un Gateway. Pilotable depuis un smartphone.

PORTAIL COULISSANT INDUSTRIEL

CAME

RÉF. 801MS-0160	RÉF. 801MS-0190	RÉF. 801MS-0250
400KG ET 14 M (22 M/MIN)	600KG ET 18 M (20 M/MIN)	1000KG ET 20 M (20 M/MIN)
909,00€	909,00€	1 444,00€
PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT



BXV RAPIDE

SÉCURISEZ VOS ACCÈS ET RÉDUISEZ LES TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE

- Automatisme moteur 24V
- Carte électronique à afficheur
- Décodage radio Rolling Code et Key Code (twin) intégré
- Gestion du mouvement et détection des obstacles
- Possibilité d'installer des fins de courses magnétiques
- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaire ou sans fil
- Compatible avec la technologie CAME CONNECT et CAME KEY

Doc technique

RÉF. 001FR2422
1 955,00€
PRIX PUBLIC HT



BRD I100

DÉTECTEUR DE SÉCURISATION POUR PORTES INDUSTRIELLES & PORTAILS COULISSANTS À CHAMP VERTICAL.

- Sécurisation à l'ouverture et à la fermeture de la porte grâce à deux champs de détection distincts
- Possibilité de créer deux boutons poussoirs virtuels pour l'ouverture de la porte ou du portail coulissant
- Zone détection max. 9,9 m x 9,9 m
- *Prévoir alimentation VAS/100MH - RÉF. 67000701 - 54,50€ (PPHT)*

LES PLUS :

- Sécurisation des utilisateurs
- Installation facile
- Détection de tout type de véhicule

ACCESSOIRES :

- **RÉF. 001FR2280 :** Étrier pour radar BRD -78,00€ (PPHT)
- **RÉF. 818XG-0019 :** Télécommande de programmation pour radar BRD - 77,00€ (PPHT)











BKV PLUS

Gamme de moteurs intensifs 36V connectables pour portails coulissants industriels jusqu'à 2 500 Kg.

Doc technique


RÉFÉRENCE	GAMME BKV PLUS	PRIX HT
801MS-0350	BKV15AGE Plus : Automatisme avec moteur 36V pour coulissants jusqu'à 1500 kg et 20 m de longueur. Module 4.	1 625,00€
801MS-0360	BKV20AGE Plus : Automatisme avec moteur 36V pour coulissants jusqu'à 2 000 kg et 20 m de longueur. Module 4.	1 836,00€
801MS-0370	BKV25AGE Plus : Automatisme avec moteur 36V pour coulissants jusqu'à 2 500 kg et 20 m de longueur. Module 6.	2 021,00€
NOUVEAU 801MS-0520	BKV15AGR : Automatisme **Réversible** avec moteur 36V pour coulissants jusqu'à 1500 kg et 20 m de longueur. Module 4.	1 766,00€



CARACTÉRISTIQUES

- Automatisme haute performance - Usage intensif (50%)
- Gestion totale du mouvement avec ralenti en fin de course
- Fins de courses magnétiques (mécaniques pour version BKV Réversible - Réf. 801MS-0520)
- **Adaptive Torque Technology**, gestion complète du mouvement du portail
- Afficheur lecture programmation
- Protocole radio mixte avec les cartes AF43S ou AF868 (250 utilisateurs)
- Horloge intégrée de série (Réf. 806SA-0120)
- Régulateur d'alimentation
- Connecteur pour accessoires (Green Power Module, SMA, etc...) et batteries
- Connectable au Cloud
- Carte incluse ZN8 - programmation par afficheur
- ***Version Réversible :*** *en cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement, BKV RÉVERSIBLE permet de libérer le portail afin d'être manipulé manuellement, répondant ainsi à une demande de sécurité d'utilisation.*

Dimensions (mm) :

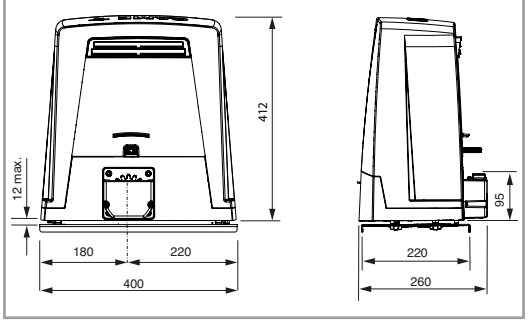

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 3199PNP612 — **63,50€**
Batterie de secours NP6-12 12V 7A (prévoir 2 batteries)



RÉF. 806SA-0090 — **153,00€**
Kit Batterie pour BKV



RÉF. 009CGZS — **44,90€/MÈTRE**
Crémaillère zinguée en acier laminé 30 x 8 mm Module 4



RÉF. 009CGZ6 — **87,50€/MÈTRE**
Crémaillère zinguée en acier laminé 30 x 30 mm Module 6



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*
**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 001R800 — **47,30€**
Carte décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**
Clavier à code **RADIO** 433,92MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 88001-0174 — **57,00€**
Groupe fins de courses mécaniques BKV

RÉF. 806LA-0030 — **90,00€**
Clignotant LED avec alimentation 24V AC-DC à 230V avec coupole (Support pour fixation murale Réf.806LA-0040 - 13,80€)



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, page 58 à 60.

KIT BXV400

Kit Automatisme 24V connectable pour portails coulissants jusqu'à 14 m / 400 Kg.

RÉF. 8K01MS-003


795,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MS-003	QTÉ
801MS-0150	Automatisme complet avec carte électronique,décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et **fins de courses mécaniques**	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
	Plaque portail.	1



CARACTÉRISTIQUES
- Coloris gris anthracite RAL7024
- Connectable au Cloud
- Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
- Conçu pour l'usage intensif en copropriété et petites installations résidentielles
- Commande radio en 433Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
- Ouverture piéton, ralentissement fin de course
- Carte incluse ZN7 - programmation par afficheur

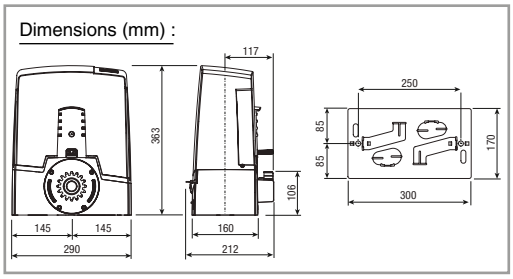

KIT BXV600

Kit Automatisme 24V connectable pour portails coulissants jusqu'à 18 m / 600 Kg.

RÉF. 8K01MS-004


928,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MS-004	
801MS-0180	Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et **fins de courses mécaniques**	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	2
001AF43S	Carte radio embrochable	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m	1
001KLED24	Clignotant de signalisation	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale	1
	Plaque portail	1



CARACTÉRISTIQUES
- Coloris gris anthracite RAL7024
- Connectable au Cloud
- Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
- Conçu pour l'usage intensif en copropriété et petites installations résidentielles
- Commande radio en 433Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
- Ouverture piéton, ralentissement fin de course
- Carte incluse ZN7 - programmation par afficheur

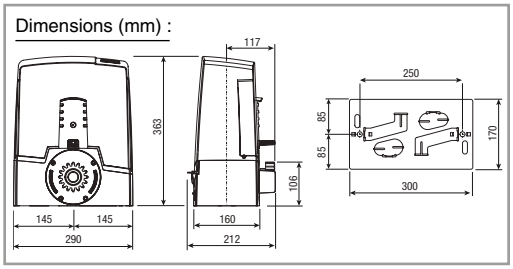

ACCESSOIRES EN OPTION (POUR BXV400/600)

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 3199PNP1212 — **47,70€**

Batterie de secours 12V 1,2A
(prévoir 2 batteries)



RÉF. 002RLB — **126,00€**

Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 009CGZP — **33,60€/MÈTRE**

Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20mm



RÉF. 001H3000 — **206,00€**

Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001RSDN001 — **31,80€**

Adaptateur pour système de déverrouillage par câble. À combiner au 001H3000



RÉF. 001RSDN002 — **188,00€**

Kit de fin course magnétique



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*

**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 001R800 — **47,30€**

Carte décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**


Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, *page 58 à 60.*



















KIT FAST70 24V (CMAX*300)


Kit Automatisme 24V connectable à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 kg.

RÉF. 001U1855 CMAX 200	RÉF. 8K01MB-008 CMAX 300
1 479,00€ PRIX PUBLIC HT	1 776,00€ PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 001U1855 / 8K01MB-008	
001FA7024CB	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé.	1
001FA7024	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
801XC-0070	Bras articulé C max. = 300 mm pour le kit 8K01MB-008.	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
	Plaque portail.	1



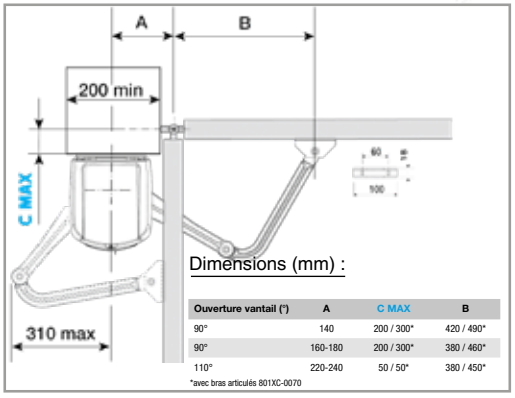

Dimensions (mm) :

Ouverture vantail (°)	A	C MAX	B
90°	140	200 / 300*	420 / 490*
90°	160-180	200 / 300*	380 / 460*
110°	220-240	50 / 50*	380 / 450*

*avec bras articulés 801XC-0070

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur avec carte de commande intégrée
- Cote C MAX jusqu'à 200 mm (001U1855)
- Cote C MAX jusqu'à 300 mm (8K01MB-008)
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Armoire ZL65 intégrée - programmation par afficheur
- Commande radio en 433,92Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
- Connectable au Cloud

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — 209,00€

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 001FR0748 — 43,50€

Batterie de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB (prévoir 2 batteries)



RÉF. 002RLB — 126,00€

Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 001LBF70 — 73,00€

Kit de fixation pour carte secours batteries 002RLB



RÉF. 001STYLO-BD — 264,00€

Bras droit de transmission et glissière



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€

Serrure électrique avec cylindre simple
Réf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — 60,50€

Flexible de porte 50 cm + embouts à associer avec serrure électrique



RÉF. 001H3000 — 206,00€

Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*

**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code RADIO 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



*Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, **page 58 à 60.***

KIT FAST70 230V (CMAX*200)

Kit Automatisme 230V à bras articulés
pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 kg.


RÉF. 001U1872

1 173,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 001U1872	QTÉ
001FA70230CB	Automatisme irréversible avec carte électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio intégrée et bras de transmission articulé.	1
001FA70230	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé.	1
806TS-0102	Émetteur quadricanal double fréquence, Code fixe, noir.	1
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
	Plaque portail.	1



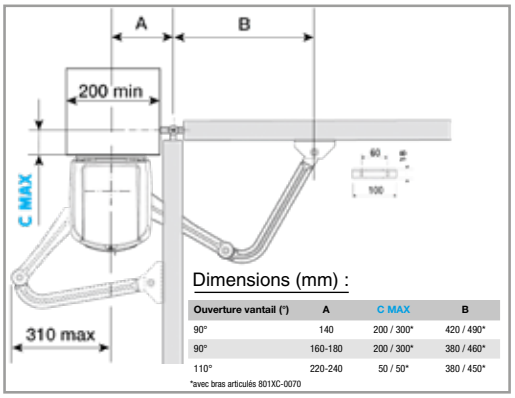

Dimensions (mm) :

Ouverture vantail (°)	A	C MAX	B
90°	140	200 / 300*	420 / 490*
90°	160-180	200 / 300*	380 / 460*
110°	220-240	50 / 50*	380 / 450*

*avec bras articulés 801XC-0070

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur avec carte de commande intégrée
- Cote C MAX jusqu'à 200 mm
- Cote C MAX jusqu'à 300 mm avec bras 801XC-0070
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Armoire ZF1N intégrée
- Commande radio en 433,92Mhz Code Fixe (50 utilisateurs)

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001STYLO-BD — 264,00€
Bras droit de transmission et glissière



RÉF. 001H3000 — 206,00€
Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 806TS-0240 — 61,50€
Emetteur 4 canaux avec nouveau codage à code fixe en 433,92 MHz et fonction d'auto-apprentissage



RÉF. 001LA868 — 42,70€
Antenne 868,35MHz pour FIRSTLINE
Réf. 001TOP-RG58 Câble pour antenne - 2,86€



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€
Serrure électrique avec cylindre simple
Réf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — 60,50€
Flexible de porte 50 cm + embouts
à associer avec serrure électrique



RÉF. 001FR2485 — 167,00€
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€
Clavier a code BUS CXN 12 touches, en applique.
À combiner avec 806SL-0370*
**prévoir 806SL-0370, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0370 — 118,00€
Recepteur bicanal externe IP54 12-24V, pour claviers et transpondeurs



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€
Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SL-0210 — 223,00€
Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs
"Stand alone" compatible toutes marques



RÉF. 801XC-0070 — 167,00€
Bras articulé C max 300 pour FAST



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, ***page 58 à 60.***

KIT FERNI 24V (CMAX*380)

Kit Automatisme 24V à bras articulés connectable pour portails battants jusqu'à 4 m / 400 kg.

RÉF. 8K01MB-017

2 279,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique


RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MB-017	QTÉ
001FE4024	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé.	2
801QA-0060	Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	1
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
	Plaque portail.	1



CARACTÉRISTIQUES

- Cote C MAX jusqu'à 380 mm
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Gestion parfaite des ralentissements et détection des obstacles
- Connectable au Cloud
- Rolling Code (1000 utilisateurs)
- Armoire déportée 801QA-0060 (ZLX24SA) - programmation par afficheur

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

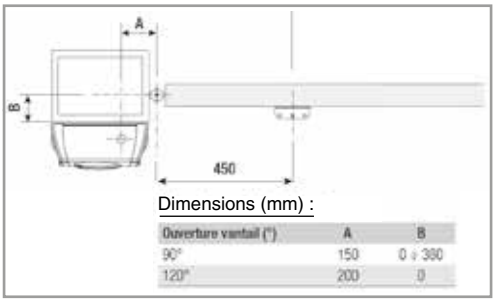

Dimensions (mm) :

Ouverture vantail (°)	A	B
90°	150	0 ÷ 380
120°	200	0

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001FERNI-BDX — 211,00€
Bras droit de transmission et glissière



RÉF. 001FERNI-BSX — 211,00€
Bras gauche de transmission et glissière



RÉF. 002RLB — 126,00€
Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 3199PNP612 — 63,50€
Batterie de secours 12 V - 7 Ah
Prévoir boîtier pour le logement des batteries



RÉF. 001H3000 — 206,00€
Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€
Serrure électrique avec cylindre simple
Réf. 001LOCK82 Version cylindre double - 277,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — 60,50€
Flexible de porte 50 cm + embouts
à associer avec serrure électrique



RÉF. 001FR2485 — 167,00€
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€
Clavier à code RADIO 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SA-0140 — 209,00€
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



*Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, **page 58 à 60.***

KIT FERNI 230V (CMAX*380)

Kit Automatisme 230V à bras articulés connectable pour portails battants jusqu'à 4 m / 400 kg.


RÉF. 8K01MB-009

2 226,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MB-009	QTÉ
001FE40230V	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé.	2
002ZM3E	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001KLED	Clignotant de signalisation.	1
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	5 M
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
	Plaque portail.	1



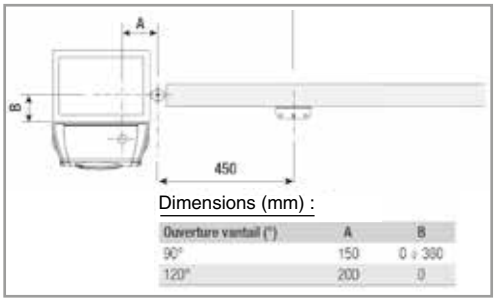

Dimensions (mm) :

Ouverture vantail (°)	A	B
90°	150	0 ÷ 380
120°	200	0

CARACTÉRISTIQUES

- Cote C MAX jusqu'à 380 mm
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Connectable au Cloud
- Rolling Code (250 utilisateurs)
- Armoire déportée 002ZM3E - programmation par afficheur

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001FERNI-BDX — 211,00€

Bras droit de transmission et glissière



RÉF. 001FERNI-BSX — 211,00€

Bras gauche de transmission et glissière



RÉF. 001H3000 — 206,00€

Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€

Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — 60,50€

Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*
**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SA-0140 — 209,00€

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, page 58 à 60.

KIT STYLO (CMAX*200)

Kit Automatisme 24V à bras articulés
pour portails battants jusqu'à 1,8 m / 100 kg.


RÉF. 8K01MB-015 VERSION IRRÉVERSIBLE	RÉF. 8K01MB-016 VERSION RÉVERSIBLE
1 674,00€ PRIX PUBLIC HT	1 643,00€ PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MB-015 / 8K01MB-016	QTÉ
001STYLO-ME	Motoréducteur **irréversible** avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail, pour le kit 8K01MB-015.	2
001STYLO-RME	Motoréducteur **réversible** avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail, pour le kit 8K01MB-016.	2
801QA-0050	Armoire de commande multifonctions ZLX24MA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 entrées de sécurité.	1
001STYLO-BS	Bras articulé de transmission.	2
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz.	1
001AF868	Carte radio fréquence embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
	Plaque portail.	1



Dimensions (mm) :

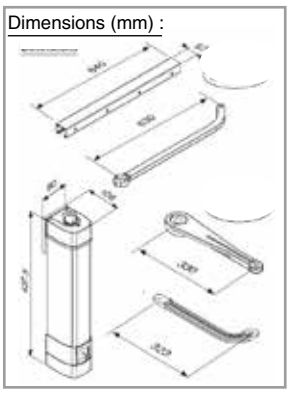

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être installé sur des piliers à partir de 100 mm de large.
- Cote C MAX jusqu'à 180 mm avec bras standard
- Cote C MAX jusqu'à 200 mm avec bras droit
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Fonctionnement sur secours batterie en cas de coupure de courant.

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001STYLO-BD — 264,00€

Bras droit de transmission et glissière



RÉF. 3199PNP1212 — 47,70€

Batterie de secours 12V-1,2Ah
(prévoir 2 batteries)



RÉF. 002RLB — 126,00€

Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€

Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — 60,50€

Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique.



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SA-0140 — 209,00€

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, page 58 à 60.

KIT AXI (CMAX*60)

Kit complet 24V connectable avec automatismes à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 2,5 m / 300 kg.

RÉF. 8K01MP-006

1 367,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique


RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MP-006	QTÉ
801MP-0040	Motoréducteur irréversible avec encodeur.	2
002ZL65	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	1



CARACTÉRISTIQUES

- Coloris gris anthracite RAL7024
- Connectable au Cloud
- Accessoires dédiés
- Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
- Commande radio en 433Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
- Armoire de commande 002ZL65 - programmation par afficheur

Dimensions (mm) :

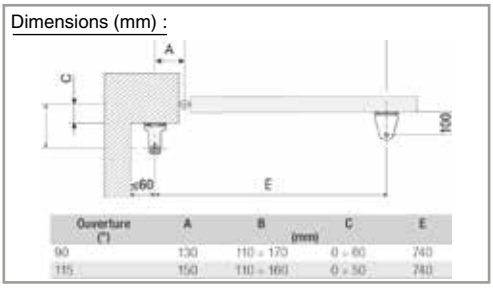

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — 209,00€

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 002RLB — 126,00€

Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 001FR0748 — 43,50€

Batterie de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB (prévoir 2 batteries).
À combiner avec réf. 119RIR315



RÉF. 119RIR315 — 68,50€

Boîtier pour armoire de commande medium (logement batteries)



RÉF. 001H3000 — 206,00€

Boîtier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001RSWN001 — 24,10€

Adaptateur pour système de déverrouillage par câble pour portails battants.



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*

**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, page 58 à 60.

KIT ATS (CMAX*200)

(version 24V uniquement)

Gamme de moteurs téléscopiques universels 24V et 230V pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MP-026	QTÉ
801MP-0050	ATS30AGS - Moteur téléscopique universel irréversible **230V**.	1
801MP-0090*	ATS30AGR - Moteur téléscopique universel irréversible **230V**, avec **système de déverrouillage**.	1
001KLED	Clignotant de signalisation.	1
002ZA3P	Armoire de commande multifonctions.	1
001AF43S	Carte radio fréquence 433.92 MHZ.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	5 M
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1

*nécessite l'accessoire H3000

RÉF. 8K01MP-026
VERSION 230V
1 484,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉF. 8K01MP-027
VERSION 24V
1 590,00€
PRIX PUBLIC HT


Doc technique




RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MP-027	QTÉ
801MP-0070	ATS30DGS - Moteur téléscopique universel irréversible **24V**.	1
801MP-0110*	ATSD30DGR - Moteur téléscopique universel irréversible **24V**, avec encodeur et **système de déverrouillage**.	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
002ZL65	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
001AF43S	Carte radio fréquence 433.92 MHZ.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu.	2
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	5 M
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale.	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1

*nécessite l'accessoire H3000


Dimensions (mm) :

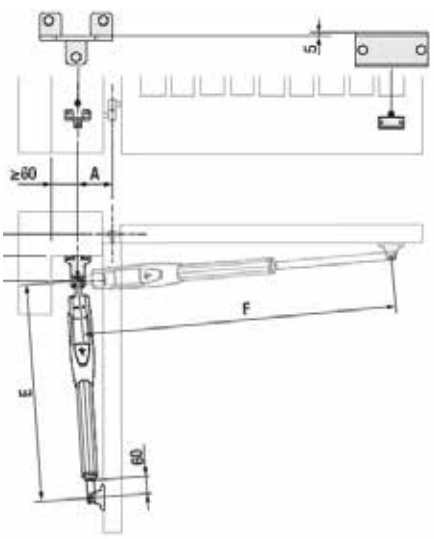

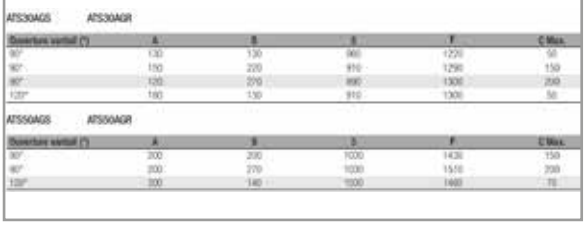


CARACTÉRISTIQUES

- Coloris gris anthracite RAL7016
- Solution universelle : installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm
- Cote minimum 1400mm
- Moteur télescopique robuste, composé d'aluminium et d'acier
- Existe en versions pour vantaux jusqu'à 3 m et jusqu'à 5 m (hors kits)
- Gestion parfaite des ralentissements, et de la détection des obstacles grâce aux encodeurs
- Mouvement silencieux et fluide, grâce à la réduction cônique
- Connectable au Cloud (**uniquement pour la version 24V**)



FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

LES PLUS :

- Système de déverrouillage pour ouverture et fermeture manuelle du vantail. Déverrouillage de l'exterieur par câble (nécessite l'accessoire H3000).
- Alim. secourue par batterie possible (version 24V), pour un fonctionnement même en cas de panne de courant.
- Transmission axiale du vérin télescopique. Installation possible sur les deux faces (gauche/droite) et sur des poteaux ayant des cotes de déport différentes.
- Fin de course électronique avec micro-interrupteurs.
- Compatible avec la Came Key (version 24V, avec armoire (002ZL65)) pour la programmation et les configurations avancées via smartphone et tablette.








ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 002RLB — **126,00€**
Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 001FR0748 — **43,50€**
Batterie de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB (**prévoir 2 batteries**).
À combiner avec Réf. 119RIR315
Boîtier pour armoire (68,50€)



RÉF. 001FR0616 — **60,50€**
Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001LOCK81 — **267,00€**
Serrure électrique avec cylindre simple
Réf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001H3000 — **206,00€**
Boîtier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800 (24V)* ou 806SL-0370 (230V)*
**si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**
Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, ***page 58 à 60.***

KIT AXO (CMAX*70)

Kit complet 24V connectable avec automatismes à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m / 500 kg.


RÉF. 8K01MP-017

2 014,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MP-017	
001AX3024	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail. Temps d'ouverture réglable (90°)	2
801QA-0060	Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité.	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001TOP-A433N	Antenne	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne	5 M
001KLED24	Clignotant de signalisation	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale	1
	Plaque portail	1



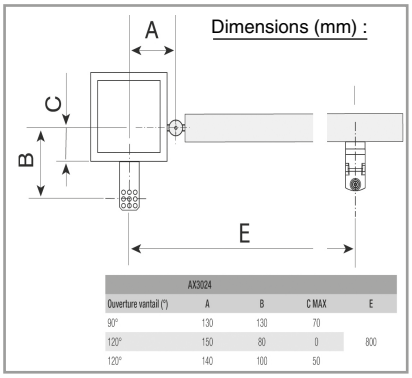

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente qualité et grand silence de l'automatisme grâce à son moteur équipé de semi-coques en aluminium
- Design innovant au service de la technologie
- Buttées mécaniques sous le moteur (simple à régler)
- Connectable au Cloud
- Commande radio en 433,92Mhz Rolling Code (1000 utilisateurs)

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 002RLB — **126,00€**
Carte pour le branchement de 2 batteries de secours



RÉF. 3199PNP612 — **63,50€**
Batterie de secours 12 V - 7 Ah
Prévoir boîtier pour le logement des batteries



RÉF. 001LOCK81 — **267,00€**
Serrure électrique avec cylindre simple
Réf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR0616 — **60,50€**
Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**
Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, ***page 58 à 60.***

KIT ATI (CMAX*60)

Kit complet 230V avec automatismes
à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.

RÉF. 001U-7084

1 961,00€
PRIX PUBLIC HT


Doc Technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 001U-7084	
001A3000A	Motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course.	2
002ZA3P	Armoire de commande multifonctions pour portails battants à deux vantaux, avec gestion des fins de course et réglage de la vitesse de ralentissement.	1
806TS-0102	Émetteur quadricanal double fréquence, Code fixe, noir.	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001TOP-A433N	Antenne	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne	5 M
001KLED24	Clignotant de signalisation	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation murale	1
	Plaque portail	1



Existe en version 24V *- Réf. 8K01MP-035 Kit ATI 3m 24V 2 moteurs irréversibles ZLXMA 1800,00€ HT*

Dimensions (mm) :

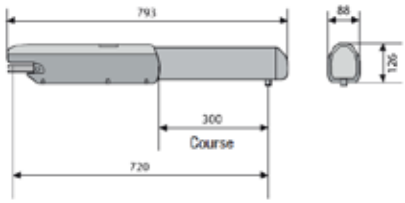

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme muni d'un électrofrein pour une sécurité maximum.
- Déblocage de l'intérieur du motoréducteur protégé par un volet, pour un accès pratique et sûr à l'ouverture manuelle.
- Possibilité de dévérouiller un moteur de l'extérieur en cas de coupure de courant.

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001D001 — 56,50€

Cylindre serrure avec clé DIN



RÉF. 001FR0616 — 60,50€

Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€

Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double
- 294,00€ *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001H3000 — 206,00€

Boîtier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble L= 5 m



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique
À combiner avec 806SL-0370*
**prévoir 806SL-0370, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0370 — 118,00€ — NOUVEAU

Recepteur bicanal externe IP54 12-24V, pour claviers et transpondeurs



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code RADIO 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SL-0210 — 223,00€

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs
"Stand alone" compatible toutes marques



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, ***page 58 à 60.***

KIT KRONO (CMAX*60)

Kit Automatisme à vis sans fin à usage Résidentiel idéal pour les portails en fer forgé.

RÉF. 001U-1641

1 431,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 001U-1641	QTÉ
001KR312D	Motoréducteur irréversible droit pour vantaux jusqu'à 3 m	1
001KR312S	Motoréducteur irréversible gauche pour vantaux jusqu'à 3 m	1
002ZA3P	Armoire de commande multifonctions pour battants en 230V	1
806TS-0121	Emetteur quadricanal double fréquence. Rolling code bleu	2
001AF43S	Carte radio embrochable	1
001DIR10	Jeu de photocellule. Portée 10 m	1
001TOP-A433N	Antenne	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne	5 M
001KLED	Clignotant de signalisation	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur	1
	Plaque portail	1




CARACTÉRISTIQUES

- Fiabilité et résistance grâce à sa structure spéciale en aluminium
- Motorisation irréversible qui maintient le blocage du portail en fermeture
- Armoire de commande 002ZA3P
- Commande radio en 433,92Mhz Rolling Code (25 utilisateurs)

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

Dimensions (mm) :

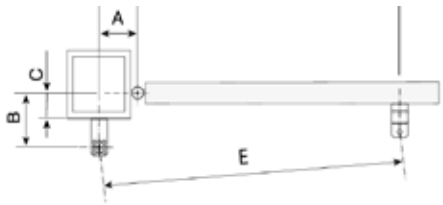

KR300 - KR302 - KR310 - KR312				
Ouverture vantail (°)	A	B	C MAX.	E
90°	130	130	60	910
120°	130	110	50	910

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001KR001 — 54,50€

Cylindre serrure avec clé DIN



RÉF. 001FR0616 — 60,50€

Flexible de porte 50 cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€

Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double - 277,00€
à combiner avec flexible de porte (001FR0616)



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique
À combiner avec 806SL-0370*
**prévoir 806SL-0370, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



CXN

RÉF. 806SL-0370 — 118,00€

Recepteur bicanal externe IP54 12-24V, pour claviers et transpondeurs



NOUVEAU

RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SL-0210 — 223,00€

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs
"Stand alone" compatible toutes marques



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, ***page 58 à 60.***

KIT FROG 24V

Kit complet connectable avec automatismes enterrés à usages Résidentiel et Collectif.


RÉF. 8K01MI-006

2 544,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MI-005	QTÉ
001FROG-A24	Motoréducteur irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail	2
001FROG-CFN	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse	2
801QA-0060	Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité.	1
001A4364	Dispositif de déblocage avec clé à levier	2
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	1
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001KLED24	Clignotant de signalisation	1
	Plaque portail	1



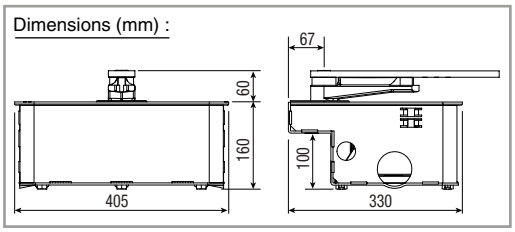

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Armoire de commande ZLX24SA, programmation par afficheur
- Connectable au Cloud
- Rolling Code (1000 utilisateurs)

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

IMPORTANT :
Les moteurs FROG fabriqués à partir de 2017 sont compatibles avec les anciennes et nouvelles caisses de fondation.
Les versions antérieures ne sont pas compatibles.

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 001A4370 — **165,00€**
Levier de transmission pour ouverture jusqu'à 140° (2m maxi.)



RÉF. 001FL-180 — **328,00€**
Levier de transmission à chaîne pour ouverture jusqu'à 180°. Vantaux de largeur 2 m maximum



RÉF. 001FR0616 — **60,50€**
Flexible de porte 50cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001LOCK81 — **267,00€**
Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€ , *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**
Clavier à code RADIO 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code



Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, page 58 à 60.

KIT FROG 230V

Kit complet connectable avec automatismes enterrés à usages Résidentiel et Collectif.


RÉF. 8K01MI-005

2 332,00€
PRIX PUBLIC HT

Doc technique

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MI-005	QTÉ
001FROG-AE	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail	2
001FROG-CFN	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse	2
002ZM3E	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé	1
001A4364	Dispositif de déblocage avec clé à levier	2
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable	1
001TOP-433N	Antenne	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne	5 M
001KLED	Clignotant de signalisation	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur	1
	Plaque portail	1



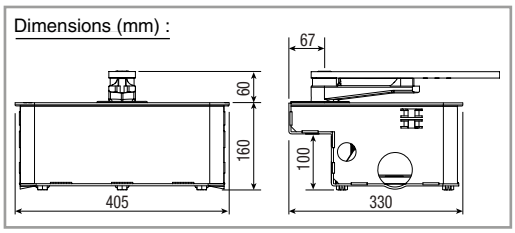

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Armoire de commande 002ZM3E, programmation par afficheur
- Connectable au Cloud
- Rolling Code (250 utilisateurs)

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

IMPORTANT :
Les moteurs FROG fabriqués à partir de 2017 sont compatibles avec les anciennes et nouvelles caisses de fondation.
Les versions antérieures ne sont pas compatibles.

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — 209,00€
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 001A4370 — 165,00€
Levier de transmission pour ouverture jusqu'à 140° (2m maxi.)



RÉF. 001FL-180 — 328,00€
Levier de transmission à chaîne pour ouverture jusqu'à 180°. Vantaux de largeur 2 m maximum



RÉF. 001FR0616 — 60,50€
Flexible de porte 50cm + embouts
À associer avec serrure électrique



RÉF. 001LOCK81 — 267,00€
Serrure électrique avec cylindre simple
Rèf. 001LOCK82 Version cylindre double - 294,00€, *à combiner avec flexible de porte (001FR0616)*



RÉF. 001FR2485 — 167,00€
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*
**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€
Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code



*Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité, **page 58 à 60.***

KIT VER

Kit Automatisme 24V "tirant-poussant" pour porte sectionnelle ou basculante à usages Résidentiel et Collectif.

RÉF. 8K01MV-005	RÉF. 8K01MV-017
345,00€ PRIX PUBLIC HT	413,00€ PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MV-005 / 8K01MV-017	QTÉ
801MV-0050	Automatisme VER06DES. Force de traction 600 N - Surface max de la porte 9 m², pour le kit 8K01MV-005	1
801MV-0060	Automatisme VER08DES. Force de traction 800 N - Surface max de la porte 12 m², pour le kit 8K01MV-017	1
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	1
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
	Plaque portail	1


Doc technique



CARACTÉRISTIQUES

- Automatisme avec armoire de commande et encodeur.
- Équipé d'un éclairage de courtoisie
- Ralentissement et détection d'obstacle
- Programmation depuis l'extérieur

Dimensions (mm) :

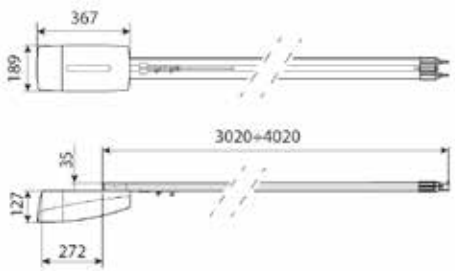

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 001V06001 — 105,00€

Guide à chaîne L = 3,02 m Hauteur maximale porte : * BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m



RÉF. 001V06002 — 116,00€

Guide à chaîne L = 3,52 m Hauteur maximale porte : * BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m



RÉF. 001V06003 — 128,00€

Guide à chaîne L = 4,02 m Hauteur maximale porte : * BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m



RÉF. 001V121 — 54,50€

Dispositif de déblocage par corde et renvoi L = 3 m pour application sur la poignée de la porte



RÉF. 001V201 — 188,00€

Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids partiellement débordantes de 2,4 m de hauteur maximum de type BC



RÉF. 001FR2485 — 167,00€

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — 136,00€

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique

À combiner avec 826SL-0370*

***prévoir 806SL-0370, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0370 — 118,00€

Recepteur bicanal externe IP54 12-24V, pour claviers et transpondeurs

NOUVEAU



RÉF. 806SL-0170 — 216,00€

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806SL-0210 — 223,00€

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs "Stand alone" compatible toutes marques



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001YE0140 — 60,50€

Émetteur VIVALDI en 433,92MHz touche simple avec support mural



Retrouvez notre offre complète d'accessoires dans le Catalogue Général CAME.

KIT VER PLUS

Kit Automatisme 24V "tirant-poussant"pour porte sectionnelle ou basculante à usages Résidentiel et Collectif.


RÉF. 8K01MV-011
451,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 8K01MV-012
636,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K01MV-011 / 8K01MV-012	QTÉ
801MV-0010	Automatisme VER10DMS. Force de traction 1000 N - Surface max de la porte 18 m², pour le kit 8K01MV-011	1
801MV-0020	Automatisme VER13DMS. Force de traction 1300 N - Surface max de la porte 21 m², pour le kit 8K01MV-012	1
001TOP-A433N	Antenne, pour le kit 8K01MV-012	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne, pour le kit 8K01MV-012	5 M
806TS-0121	Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu	1
001AF43S	Carte radio embrochable	1
	Plaque portail	1

Doc technique



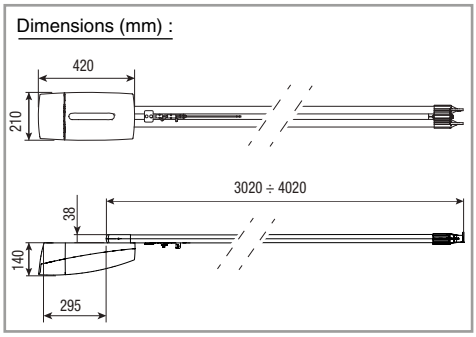

CARACTÉRISTIQUES

- Automatisme avec armoire de commande et encodeur.
- Équipé d'un éclairage de courtoisie
- Ralentissement et détection d'obstacle
- Fonctionnement sur secours batterie possible
- Programmation depuis l'extérieur

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi / Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 001V0679 — **197,00€**
Guide-chaîne L = 3,02 m. * Hauteur max. de la porte :
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m
STB = 2,2 m.



RÉF. 001V0683 — **268,00€**
Guide-chaîne L = 4,02 m. * Hauteur max. de la porte :
BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.



RÉF. 001V121 — **54,50€**
Dispositif de déblocage par corde et renvoi L= 3m pour application poignée de porte



RÉF. 001V122 — **31,20€**
Bras de transmission pour portes sectionnelles



RÉF. 001FR2485 — **167,00€**
Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz (voir p.58)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*
**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**
Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double frequence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001V201 — **188,00€**
Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids partiellement débordantes



RÉF. 001YE0140 — **60,50€**
Émetteur VIVALDI en 433,92MHz touche simple avec support mural



RÉF. 801XC-0010 — **255,00€**
Dispositif pour branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12V - 0,8Ah fournies)



Retrouvez notre offre complète d'accessoires dans le Catalogue Général CAME.



VER PLUS CONNECT KIT

RENDEZ VOTRE GARAGE SMART



CAME

CAME.COM

KIT MONDRIAN Ø45

Kit Automatisme 30 Nm / poids max. 55 Kg.
Moteur au mouvement régulier et silencieux.


Doc technique M5 Filaire

Doc technique M5 Radio

RÉF. 001UY0032 FILAIRE	RÉF. 001U-Y0033 RADIO
289,00€ PRIX PUBLIC HT	388,00€ PRIX PUBLIC HT


COMPOSITION DU KIT 001UY0032 FILAIRE

- 1 moteur tubulaire filaire MONDRIAN 5 30 Nm
- 1 interrupteur double à encastrer
- Tube télescopique, permettant de motoriser des volets de **650 mm à 1740 mm**
- Accessoires de fixation
- *Rallonge tube octogonal | 001FR0119 (Acc. en option) - 41,80€*
- *Kit Adaptateurs Série 5 | Réf. 001U-Y0040 (Acc. en option) - 41,20€*
- *Kit Supports Série 5 | Réf. 001U-Y0041 (Acc. en option) - 39,80€*

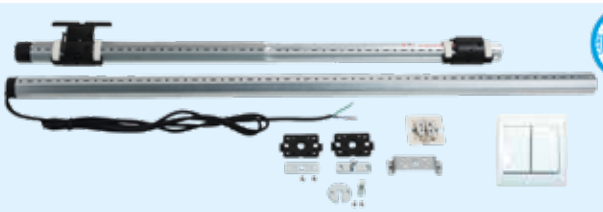

COMPOSITION DU KIT 001U-Y0033 RADIO

- 1 moteur tubulaire radio MONDRIAN R5 30 Nm
- 1 récepteur radio 433,92 Mhz intégré
- 1 émetteur mural Wagner TX1
- Tube télescopique, permettant de motoriser des volets de **750 mm à 1740 mm**
- Accessoires de fixation
- *Rallonge tube octogonal | 001FR0119 (Acc. en option) - 41,80€*
- *Kit Adaptateurs Série 5 | Réf. 001U-Y0040 (Acc. en option) - 41,20€*
- *Kit Supports Série 5 | Réf. 001U-Y0041 (Acc. en option) - 39,80€*

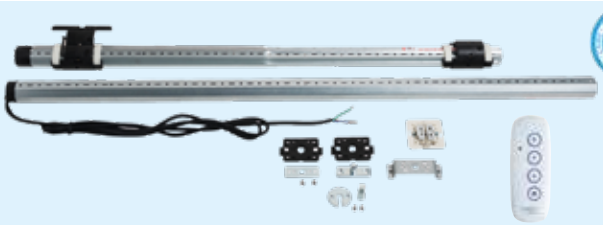

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage fin de course manuel simple et précis grâce aux vis traversantes
- Largeur maximale du volet : 1740 mm (jusqu'a 3 m, avec rallonge Réf. 001FR0119)
- Idéal pour motoriser un volet manuel ou pour remplacer très facilement un moteur volet roulant existant.

Dimensions application (mm)



001UY0032 - 001U-Y0033
Notes : *523 pour 001UY0032

KIT MONDRIAN Ø35

Kit Automatisme 10 Nm / poids max. 28 Kg.
Moteur au mouvement régulier et silencieux.


Doc technique M4 Filaire

Doc technique M4 Radio

RÉF. 001UY0062 FILAIRE	RÉF. 001UY0063 RADIO
310,00€ PRIX PUBLIC HT	406,00€ PRIX PUBLIC HT


COMPOSITION DU KIT 001UY0062 FILAIRE

- 1 moteur tubulaire filaire MONDRIAN 4 10 Nm
- 1 interrupteur double à encastrer
- Tube télescopique, permettant de motoriser des volets de **550 mm à 1880 mm**
- Accessoires de fixation

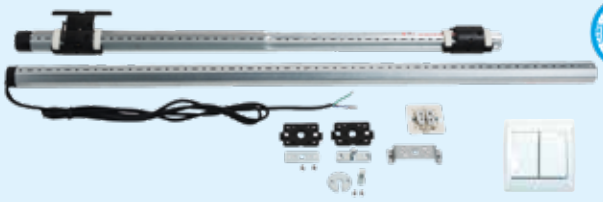

COMPOSITION DU KIT 001UY0063 RADIO


- 1 moteur tubulaire radio MONDRIAN R4 10 Nm
- 1 récepteur radio 433,92 Mhz intégré
- 1 émetteur mural Wagner TX1
- Tube télescopique, permettant de motoriser des volets de **550 mm à 1880 mm**
- Accessoires de fixation

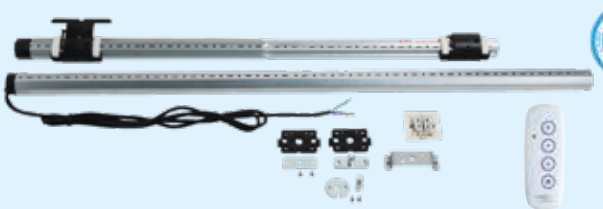

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur tubulaire avec fin de course mécanique
- Adaptateur octogonal 40 mm intégrés, pour stores à lamelles 8 mm d'épaisseur

Dimensions application (mm)



001UY0062 - 001UY0063

MOTEUR MOS5 "TÊTE ÉTOILE" Ø45

NOUVEAU

Automatisme filaire de 10 à 50 Nm / poids max. 92 Kg.
Moteur au mouvement régulier et silencieux.

CARACTÉRISTIQUES
- Alimentation 230V 50Hz
- Vis de réglage de fin de course mécanique

Doc technique



À PRÉVOIR :
- Kit adaptateurs | Réf.001U-Y0040 - 38,50€
- Support de fixation | Réf. 809XG-0050 - 8,59€ (max.50 Nm) ou Réf. 809XG-0080 - 3,39€ (max. 30 Nm)

Dimensions application (mm)



PERFORMANCE & LONGÉVITÉ

COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES CONFIGURATIONS EXISTANTES SUR LE MARCHÉ

Références	809Y5-0110	809Y5-0120	809Y5-0130	809Y5-0140	809Y5-0150
Couple (Nm)	10	20	30	40	50
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg	18	36	55	74	92
Tours de fin de course (tours)	22	22	22	22	22
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Absorption (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Puissance (W)	112	145	191	198	205
Longueur (mm) = L1	453	453	523	523	523
Poids (Kg)	1,88	2,05	2,31	2,44	2,6
Normes	NF	NF	NF	NF	
PRIX € HT	**137,00€**	**148,00€**	**158,00€**	**175,00€**	**228,00€**

KIT BATTANT VOILÀ

Système complet en 24V DC pour volets battants.

Doc technique


RÉF. 001UV01
BATTANT À 1 PANNEAU
1 109,00€
PRIX PUBLIC HT


RÉF. 001UV02
BATTANT À 2 PANNEAUX
1 149,00€
PRIX PUBLIC HT

CARACTÉRISTIQUES
- Options programmables : action maintenue, réglage de la vitesse de manœuvre et de ralentissement ; réglage de la sensibilité, départ ralenti en phase de fermeture et fermeture immédiate en cas de coupure de courant ; inversion du sens de marche en cas de détection d'obstacle.
- Déblocage d'urgence + batteries de secours en cas de coupure de courant.



Dimensions application (mm)



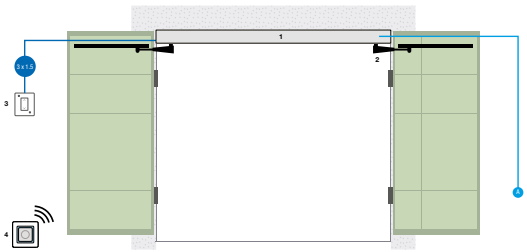

1 - Moteur VOILÀ
2 - Bras courbé pour volets à battant rigide
3 - Bouton double
4 - Télécommande VIVALDI MONOTOUCH
A - 230 VAC POWER 3 x 1,5

Références	ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
001UV01	Système complet pour deux battants à un panneau composé de : 1 VLR02 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 motoréducteur gauche irréversible ; 1 câble de connexion entre les deux motoréducteurs ; 1 VLR07DX bras de transmission courbé droit ; 1 VLR07SX bras de transmission courbé gauche ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV02	Système complet pour deux battants à deux panneaux articulés composé de : 1 VLR02 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 motoréducteur gauche irréversible ; 1 câble de connexion entre les deux motoréducteurs ; 1 VLR08DX bras de transmission courbé droit réglable ; 1 VLR08SX bras de transmission courbé gauche réglable ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.

KIT FLUO-SW


Porte automatique battante Brushless,
mouvement rapide et extrêmement silencieux.

RÉF. 001FRU0113	RÉF. 001FRU0114	RÉF. 001FRU0115	RÉF. 001FRU0116
818SW-0010+818XA-0040 +818XG-0018	818SW-0010+818XA-0041 +818XG-0018	818SW-0020+818XA-0040 +818XG-0018	818SW-0020+818XA-0041 +818XG-0018
200KG TIRANT	200KG POUSSANT	300KG TIRANT	300KG POUSSANT
1 186,00€	1 186,00€	1 258,00€	1 258,00€
PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT



RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT FLUO-SW2 200 KG	QTÉ
818XA-0041	Bras de transmission articulé pour ouverture à pousser	1
OU		
818XA-0040	Bras de transmission droit pour ouverture à tirer	1
818SW-0010	Moteur Brushless pour porte battante 200 Kg, L= 463 mm	1
818XG-0018	Radar de détection d'ouverture hyper-fréquence bidirectionnel	1

RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT FLUO-SW3 300 KG	
818XA-0041	Bras de transmission articulé pour ouverture à pousser	1
OU		
818XA-0040	Bras de transmission droit pour ouverture à tirer	1
818SW-0020	Moteur Brushless pour porte battante 300 Kg, L = 463 mm	1
818XG-0018	Radar de détection d'ouverture hyper-fréquence bidirectionnel	1

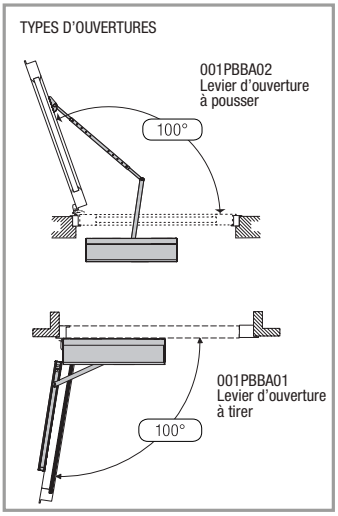

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Brushless : élimination du bruit
- Usage continu : intermittence fonctionnement S3 (=100%)
- Réversibilité optimale pour une ouverture manuelle sans aucune résistance mécanique
- Fin de course mécanique en phase d'ouverture intégrée sur la version avec bras à tirer (818XA-0040)
- Respecte les normes en vigueur EN16005 et EN18650

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 818SW-0140 — 1 429,00€

Moteur Brushless SWS3 pour porte battante 300 Kg, avec ressort pour fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation. L = 540 mm
(à associer avec bras droit à tirer (818XA-0069) ou bras articulé à pousser (818XA-0071))



Doc technique

RÉF. 818XA-0075 — 215,00€

Sélecteur de fonctions SLIM "BASIC"



RÉF. 818XC-0038 — 332,00€

Carte pour le fonctionnement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries* pour 818SW-0010 (SW2), 818SW-0020 (SW3)



RÉF. 818XC-0041 — 431,00€

Boîtier de secours batterie pour 818SW-0140 (SWS3).



RÉF. 001FR2693 — 83,00€

Pièce de jonction sortie Bras moteur SWS3

RÉF. 818XG-0011 — 276,00€

Radar de sécurité avec élimination du fond, L=340 mm



RÉF. 818XG-0012 — 466,00€

Radar de sécurité avec élimination du fond, L=700 mm



RÉF. 818XG-0018 — 141,00€

Radar de détection d'ouverture volumétrique hyper-fréquence bidirectionnel, 12-24 VAC-DC



RÉF. 818XG-0020 — 88,50€

Casquette anti-pluie pour radar 818XG-0018



RÉF. 001TSTM1 — 6,34€

Carte transpondeur MiFare

ACCESSOIRES ACCESSIBILITÉ

RÉF. 806SL-0260 — 254,00€

Capteur volumétrique à effleurement (détection réglable de 10 à 50 cm)



CAME
ÖZAK

SOLUTIONS
POUR LA GESTION & LE CONTRÔLE DES FLUX DE PIÉTONS

Retrouvez l'offre complète CAME ÖZAK dans notre catalogue Systèmes de Contrôle d'Accès pour piétons.

PORTILLONS
EN VERRE TREMPÉ GL A1 ET GL A2



GAMME 605
P.M.R



COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS RAPIDE
PORTES BATTANTES PG 03



COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS RAPIDE
PORTES COULISSANTES SG 55



COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS RAPIDE
PORTES PAPILLONS PG 03 HG 01



CABINE CHANTIER
TOURNIQUET



SAS HAUTE SÉCURITÉ
BT 302 GL



500E TRIPODE

Structure et rotor en acier inox 304.

- Simple passage.
- Bidirectionnel.
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.



RÉF. 001FR2638OZ

2 595,00€
PRIX PUBLIC HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du châssis	Acier inoxydable qualité 304 (en option : qualité 316) avec surface orbitale brossée mat (en option : brossée satin).
Bras	Ø40 mm x 2 mm Acier inoxydable qualité 304 (En option : acier inoxydable qualité 316).
Alimentation	110/220-240 V. 60/50 Hz. 24 VCA (±10%). CC en veille : ~4,4 W. Max. : ~12 W.
Système de commande	Toutes les entrées sont protégées par un optocoupleur. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès qui offrent un contact sec ou des sorties de mise à la terre. Un module de contrôle RS232/RS485/TCP IP est disponible en option.
Débit	**Capacité du mécanisme (manuel) :** Max. 97 passages/min. **Capacité nominale :** environ 20 passages/min. **Capacité du mécanisme (motorisé) :** Max. 48 passages/min. **Capacité nominale :** environ 16 passages/min. *L'utilisation d'unités de contrôle d'accès différentes peut modifier le débit.
Mode d'urgence	Le système permet un passage libre en cas d'urgence et de panne de courant.

702R-N1 TRIPODE

Structure et rotor en acier inox 304.

- Simple passage.
- Bidirectionnel.
- Motorisé.
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.
- Bras tombant.



RÉF. 001FR2639OZ

3 695,00€
PRIX PUBLIC HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du châssis	Acier inoxydable qualité 304 (en option : qualité 316) avec surface orbitale brossée mat (en option : brossée satin).
Bras	Levier de direction automatique (rétractable) Ø40 mm x 1,2 mm Acier inoxydable qualité 304 (En option : acier inoxydable qualité 316).
Alimentation	110/220-240 V. 60/50 Hz. 24 VCA (±10%). CC en veille : ~11W. Max. : ~60 W.
Système de commande	Toutes les entrées sont protégées par un optocoupleur. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès qui offrent un contact sec ou des sorties de mise à la terre. Un module de contrôle RS232/RS485/TCP IP est disponible en option.
Débit	**Capacité du mécanisme (manuel) :** Max. 97 passages/min. **Capacité nominale :** environ 20 passages/min. **Capacité du mécanisme (motorisé) :** Max. 48 passages/min. **Capacité nominale :** environ 16 passages/min. *L'utilisation d'unités de contrôle d'accès différentes peut modifier le débit.
Mode d'urgence	Le système de levier de direction automatique rétractable permet un passage libre en cas d'urgence et de panne de courant.

BT 312 / BTX 300 TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR


Structure en acier peint avec traitement galvanisé renforcé et rotor en inox 304.

- Simple ou double passage.
- Bidirectionnel.
- Trois bras. (Système de rotor à 120°).
- Toit incorporé (pour BT 312S/25)
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.
- Éclairage de courtoisie intégré.
- RAL 9002.
- À choisir à la commande en cas de panne de courant :
  - Entrée et sortie libre.
  - Entrée bloquée et sortie libre
  - Entrée libre et sortie bloquée

RÉF. 001FR26360Z
BT 312S/25
8 200,00€
PRIX PUBLIC HT




RÉF. 001FR26370Z
BTX 300N1S
7 300,00€
PRIX PUBLIC HT

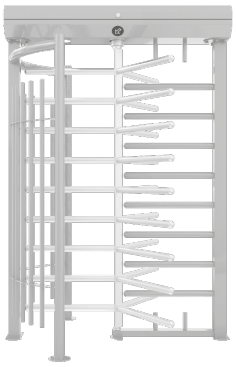


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BT312 ET BTX300

Caractéristiques du châssis	Acier inoxydable qualité 304 (en option : qualité 316) brossé, surface peinte électrostatique, ou combinaison d'options (en option : sous-couche galvanisée à chaud pour les modèles d'extérieur). Disponible en option afin de respecter les réglementations UK H&S relatives au jeu maximal de 98 mm entre les profilés verticaux.
Caractéristiques du bras	Rotor à trois sections (120°). Chaque section contient neuf bras de 42 mm de diamètre x 2,5 mm galvanisés à chaud et recouverts de poudre électrostatique, ou de 40 mm de diamètre x 2 mm en acier inoxydable (en option : 38, 42 et 45 mm de diamètre).
Alimentation	110/220-240 V. 60/50Hz. 24 VCA (±10%). CC en veille : BT 312S/25 : ~3W. Max. : ~15W / BTX 300N1S : ~8W. Max. : ~20W.
Système de commande	Toutes les entrées sont protégées par un optocoupleur. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès qui offrent un contact sec ou des sorties de mise à la terre. Un module de contrôle RS232/RS485/TCP IP est disponible en option.
Débit	**Capacité du mécanisme (manuel) :** Max. 60 passages/min. **Capacité nominale :** ~18 passages/min. **Capacité du mécanisme (motorisé) :** Max. 48 passages/min. **Capacité nominale :** ~15 passages/min. *L'utilisation d'unités de contrôle d'accès différentes peut modifier le débit.
Mode d'urgence	Le système permet un passage libre en cas d'urgence et de panne de courant.

DIMENSIONS - BT 312S/25

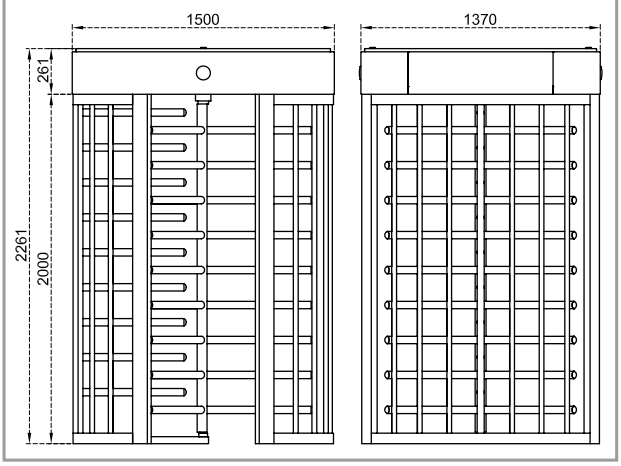

DIMENSIONS - BTX 300N1S

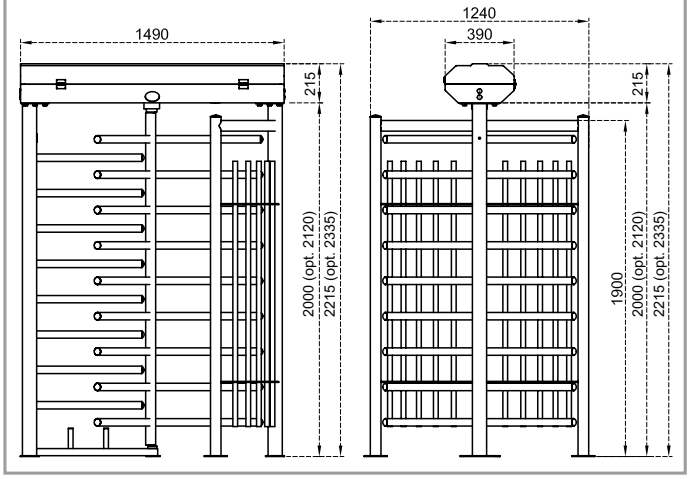

BARRIÈRE GARD GT4

Passage jusqu'à 4 m - Usage intensif.

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD GT4	QTÉ
803BB-0160	Barrière GGT40AGS 230V moteur 24V avec encodeur	1
803XA-0270	Lisse 90X60 L=4220 mm	1
803XA-0280	Couronne lumineuse à LED	1
803XA-0020	Ruban LED pour lisse (jusqu'à 4 m)	1
001G02807	Appui fixe pour lisse	1

RÉF. 803BB-0160
FÛT SEUL
2 876,00€
PRIX PUBLIC HT

COMPOSITION TYPE PACK*
3 959,00€
PRIX HT

*hors accessoires de sécurité



Doc technique

- Temps d'ouverture / fermeture : 2 à 6 sec.
- MCBF : 3 millions de cycles (max.).
- Service continu (100%).
- Longueur de passage de 2,5 m à 4 m max.
- Utilisation intensive jusqu'à 300 cycles/h.

BARRIÈRE GARD GT8

Passage jusqu'à 7,8 m - Usage collectif & industriel.

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD GT8	QTÉ
803BB-0180	Barrière GGT80AGS 230V moteur 24V avec encodeur	1
803XA-0420	Lisse télescopique, composée de : - 1 lisse 90x60 (L = 4220mm) - 1 lisse 130x85 (L=4340 mm)	1
803XA-0430	Couronne lumineuse à LED	1
803XA-0250	Ruban LED pour lisse (jusqu'à 8 m)	1

RÉF. 803BB-0180
FÛT SEUL
3 356,00€
PRIX PUBLIC HT

COMPOSITION TYPE PACK*
5 047,00€
PRIX HT

*hors accessoires de sécurité



Doc technique

- Temps d'ouverture / fermeture : 4 à 8 sec.
- MCBF : 3 millions de cycles (max.).
- Service continu (100%).
- Longueur de passage de 4 m à 7,8 m max.
- Utilisation intensive jusqu'à 160 cycles/h.

CARACTÉRISTIQUES GT4/ GT8

- Barrière en acier zingue et peint.
  Existe en version acier inoxydable (304 ou 316) ou RAL personnalisé.
- Profilé en caoutchouc antichoc et système efficace de détection des obstacles.
- Lisse renforcée.
- Motoréducteur 24V DC, à encodeur et controle de vitesse avancée.
- Lumières LED de signalisation et accessoires de sécurité incorporés.
- Pilotable à distance via le Cloud CAME CONNECT.



SCHÉMA D'IMPLANTATION GT4 / GT8

1. Barrière GT4 ou GT8
2. Lisse
3. Appui fixe
4. Ruban LED
5. Couronne lumineuse
6. Photocellule
7. Colonne pour photocellule
8. Potelet pour dispositif de commande
9. Dispositif de commande (clavier à code, capteur transpondeur)
10. Profilé anti-choc

ACCESSOIRES GT4

RÉF. 803XA-0270 — **471,00€**
Lisse 90X60 L=4220 mm



RÉF. 803XA-0310 — **1054,00€**
Rotule pour lisse articulée 90X60



RÉF. 803XA-0300 — **110,00€**
Contacts aux. de position lisse



RÉF. 803XA-0290 — **261,00€**
Groupe recharge batterie



RÉF. 803XA-0280 — **191,00€**
Couronne lumineuse à LED



RÉF. 803XA-0160 — **170,00€**
Bande led pour lisse 2 m
Réf. 803XA-0150 : 211,00€
Bande LED pour lisse 3 m
Réf. 803XA-0020 : 229,00€
Bande LED pour lisse 4 m



ACCESSOIRES GT8

RÉF. 803XA-0420 — **979,00€**
Lisse télescopique, composée de 1 lisse 90x60 (L = 4220mm) et 1 lisse 130x85 (L = 4340mm).



RÉF. 803XA-0410 — **785,00€**
Lisse 130x85 (L = 6400mm)
Réf. 803XA-0400 515,00€
Lisse 130x85 (L = 4400mm).



RÉF. 803XA-0380 — **60,50€**
Contacts aux. de position lisse



RÉF. 803XA-0370 — **254,00€**
Groupe recharge batterie



RÉF. 803XA-0430 — **214,00€**
Couronne lumineuse à LED



RÉF. 803XA-0250 — **498,00€**
Bande LED pour lisse 8 m
Réf. 803XA-0240 415,00€
Bande LED pour lisse 6,5 m.



RÉF. 803XA-0390 — **1484,00€**
Fixation amovible pour lisse



ACCESSOIRES GT4 & GT8

RÉF. 803XA-0450 — **94,50€**
Support de signalisation pour barrière

RÉF. 001G0461 — **47,30€**
Conditionnement de 24 bandes adhésives réfléchissantes rouges



RÉF. 806TF-0030 — **127,00€**
Jeu de photocellules orientables. Portée 20m.



RÉF. 001DIR10 — **96,50€**
Jeu de photocellules portée 10 M



RÉF. 806TF-0100 — **129,00€**
Jeu de photocellules à rayon infrarouge synchronisé en saillie BUS CXN. Portée 30m.



RÉF. 001G02802 — **29,50€**
Support pour l'application des photocellules



RÉF. 803XC-0020 — **833,00€**
Passerelle MODBUS TCP/RTU




RÉF. 803XA-0440 — **110,00€**
Jonction tablier lyre mobile



RÉF. 803XA-0360 — **636,00€**
Bloc magnétique pour lisse support fixe



RÉF. 803XA-0340* — **370,00€**
Tablier pour lisse 90X60 ou 130X85



RÉF. 803XA-0350* — **624,00€**
Tablier pleine hauteur pour lisse 90X60 ou 130X85 - L = 1720 mm, H=1300 mm



RÉF. 803XA-0330 — **261,00€**
Support mobile pour lisse 90X60 ou 130X85



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**
Passerelle Wi-Fi / Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**
Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique



RÉF. 806SA-0130 — **384,00€**
QBE Automation - Passerelle Ethernet et WIFI pour automatismes Portails/Portes de garage



**Pour lisse de 4 m = 2 tabliers / Pour lisse de 6 m = 3 tabliers*
Non compatible avec lisse modulaire de 8 m.

BARRIÈRE GARD PT


Barrière brushless avec lisse semi-elliptique pour passage jusqu'à 3,80 m.

RÉF. 803BB-0330
FÛT SEUL
3 409,00€
PRIX PUBLIC HT

COMPOSITION TYPE PACK*
4 585,00€
PRIX HT

*hors accessoires de sécurité

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD PT	QTÉ
803BB-0330	Barrière avec encodeur en acier zingué peint (fût gris)	1
803XA-0050	Lisse semi-elliptique en aluminium L = 4050mm	1
803XA-0070	Groupe de 2 ressorts d'équilibrage	1
803XA-0010	Couronne LED lumineuse	1
803XA-0020	Ruban LED pour lisse (jusqu'à 4 m)	1
001G02807	Appui fixe pour lisse	1

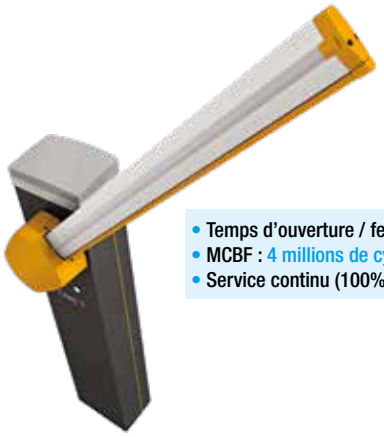

Doc technique

- Temps d'ouverture / fermeture : 1,2 à 4 sec.
- MCBF : 4 millions de cycles (max.)
- Service continu (100%)

BARRIÈRE GARD PX

Barrière avec semi-elliptique ronde pour passage jusqu'à 3,80 m.

RÉF. 803BB-0120
FÛT SEUL
4 477,00€
PRIX PUBLIC HT

COMPOSITION TYPE PACK*
5 519,00€
PRIX HT

*hors accessoires de sécurité

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD PX	QTÉ
803BB-0120	Barrière avec encodeur en acier peint (fût gris)	1
803XA-0050	Lisse semi-elliptique en aluminium L = 4050mm	1
001G04060	Ressort d'équilibre Ø50	1
803XA-0140	Couronne LED lumineuse	1
803XA-0020	Ruban LED vert / rouge (jusqu'à 4 m)	1
001G02807	Appui fixe pour lisse	1



Doc technique


- Temps d'ouverture / fermeture : 1,2 à 2,4 sec.
- MCBF : 10 millions de cycles (max.)
- Service continu (100%)

CARACTÉRISTIQUES GPT / GPX

- Barrière avec motoréducteur irréversible
- Moteur 36V Brushless sans balais, fonctionnement continu et extrêmement silencieux
- Longueur maximum de passage
  - sans lyre fixe = **3 m** / avec lyre fixe = **3,80 m**

SCHÉMA D'IMPLANTATION GPT / GPX

1. Barrière
2. Bandes réfléchissantes
3. Ruban LED
4. Profilé anti-choc
5. Couronne lumineuse
6. Photocellule
7. Colonne pour photocellule
8. Support fixe
9. Boucle
10. Potelet pour dispositif de commande
11. Dispositif de commande (clavier à code, capteur transpondeur)

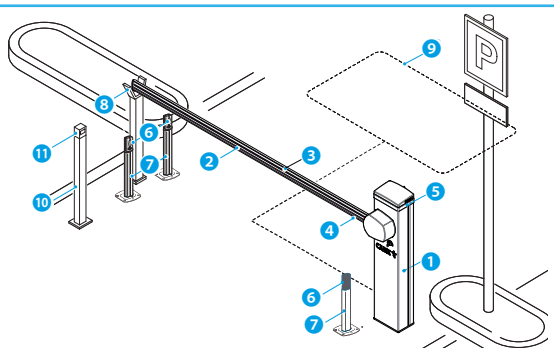













PILOTEZ VOTRE BARRIÈRE À DISTANCE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CONNECT

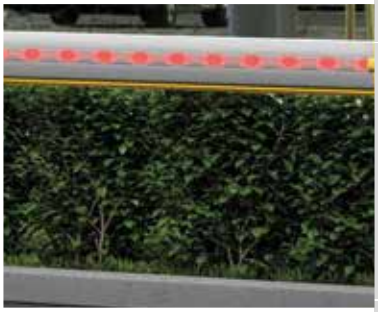





ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001AF43S — **54,50€**

Carte radiofréquence embrochable 433,92 MHz



RÉF. 806TF-0080 — **112,00€**

DLX30CEP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé en applique 12 - 24 V AC - DC. Portée : 30 m.



RÉF. 001DOC-R — **7,08€**

Support en acier pour DOC-E / DELTA-SE / DLX



RÉF. 009SMA — **350,00€**

Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques



RÉF. 001FR1374 — **112,00€**

Boucle magnétique périmètre 6 m



RÉF. 803XA-0180 — **753,00€**

Articulation pour lisse



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique à combiner avec 001R800*

**prévoir 001R800, si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS*



RÉF. 806SA-0100 — **211,00€**

Carte recharge batterie

RÉF. 3199PNP612 — **63,50€**

Batterie de secours 12 V - 7 Ah. (prévoir 2 batteries)



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0010 — **266,00€**

Module Passerelle GSM avec radio intégrée.



RÉF. 806SA-0130 — **384,00€**

QBE Automation - Passerelle Ethernet et WIFI pour automatismes Portails/Portes de garage



BARRIÈRE GARD 5000

Barrière à lisse tubulaire ronde pour passage jusqu'à 5 m.

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD 5000	QTÉ
001G5000	Barrière avec encodeur en acier zingué peint (fût gris)	1
001G05350	Lisse tubulaire Ø100 L= 5350 mm	1
001G06802	Renfort interne	1
001G02809	Bandes rouges fluorescentes (par 20)	1
001KIAROS	Support pour fixation au mur	1
001G04601	Adaptateur pour l'application des clignotants	1
001KLED24	Feu clignotant à LED 24 V AC-DC	1
001G02807	Appui fixe pour lisse	1

RÉF. 001G5000
FÛT SEUL
2 327,00€
PRIX PUBLIC H T

COMPOSITION TYPE PACK*
3 017,50€
PRIX HT
*hors accessoires de sécurité



Doc technique


- Temps d'ouverture / fermeture : 4 à 8 sec.
- MCBF : 1,5 million de cycles (max.)
- Nombre maxi. de cycles / jour : 3500 cycles

CARACTÉRISTIQUES

- Lisse tubulaire en aluminium peint blanc
- Longueur maximum de passage
  - sans lyre fixe = **3 m** / avec lyre fixe = **5 m**

SCHÉMA D'IMPLANTATION

1. Barrière avec lisse
2. Clignotant
3. Câble lumineux
4. Bandes réfléchissantes
5. Photocellules
7. Colonne pour photocellule
8. Support fixe
9. Boucle magnétique
10. Potelet pour dispositif de commande
11. Dispositif de commande (clavier à code, capteur transpondeur)

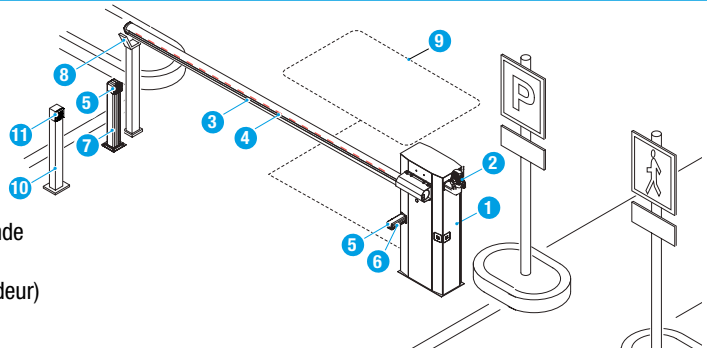

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806TS-0230 — 61,50€
Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001AF43S — 54,50€
Carte radiofréquence embrochable 433,92 MHz



RÉF. 806TF-0070 — 112,00€
DLX30CIP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé à encastrer 12 - 24 V AC - DC. Portée : 30 m



RÉF. 001DOC-LN — 70,00€
Colonnette en aluminium anodisé noir H = 500 mm



RÉF. 001G0468 — 43,70€
Support pour DELTA-SI / DLX



RÉF. 009SMA — 350,00€
Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques



RÉF. 001FR1374 — 112,00€
Boucle magnétique périmètre 6 m



RÉF. 806SA-0140 — 209,00€
Passerelle Wi-Fi/Bluetooth pour connexion au Cloud Connect



RÉF. 806SA-0110 — 186,00€
CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone



RÉF. 002LB39 — 112,00€
Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries



RÉF. 3199PNP612 — 63,50€
Batterie de secours 12 V - 7 Ah.
(prévoir 2 batteries)



BARRIÈRE GARD 12000

Barrière pour passage jusqu'à 12 m.

RÉFÉRENCE	COMPOSITION TYPE PACK GARD 12000*	QTÉ
001G12000K	Barrière avec encodeur en acier zingué peint (fût gris)	1
001G0121	Lisse tubulaire en aluminium peint blanc	1
001G1325	Emballage de 20 contrepoids	1
001G02801	Conditionnement de 20 bandes rouges fluorescentes	1
001KLED24	Clignotant à LED 24V AC-DC	1
01KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur	1

RÉF. 001G12000K
FÛT SEUL
10 052,00€
PRIX PUBLIC HT

COMPOSITION TYPE PACK*
18 586,90€
PRIX HT

*hors accessoires de sécurité




Doc technique

CARACTÉRISTIQUES
- Lisse tubulaire modulaire en alluminium peint blanc
- Longueur maximum de passage : 12 m

- **Temps d'ouverture / fermeture :** 10 sec.
- **MCBF :** 600 000 cycles (max) ou 1 million de cycles (8 m)
- **Nombre maxi. de cycles / jour :** 200 cycles

SCHÉMA D'IMPLANTATION

1. Barrière
2. Armoire de commande
3. Lisse en aluminium
4. Bandes réfléchissantes
5. Clignotant
6. Antenne
7. Borne
8. Photocellules
9. Dispositif de commande
10. Support fixe
11. Boucle magnétique

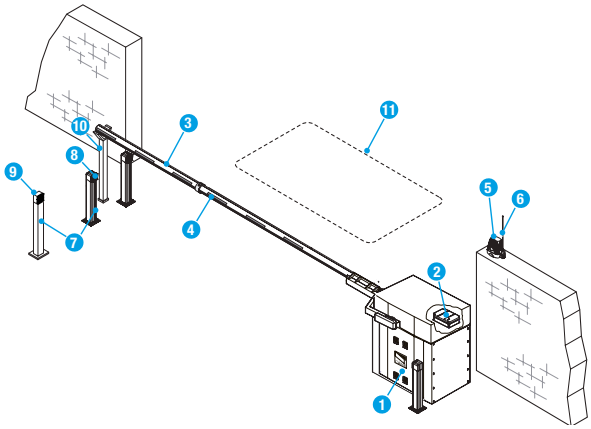

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

RÉF. 001G1325 — **5 759,00€**

Emballage 20 contrepoids pour G12000K



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.



RÉF. 001AF43S — **54,50€**

Carte radiofréquence embrochable 433,92 MHz



RÉF. 001DIR20 — **112,00€**

Jeu de photocellules, en applique. Portée 10m.



RÉF. 001DOC-LN — **70,00€**

Colonnette en aluminium anodisé noir H = 500 mm



RÉF. 009SMA — **350,00€**

Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques



RÉF. 001FR1374 — **112,00€**

Boucle magnétique périmètre 6 m



RÉF. 002LB38 — **105,00€**

Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries



RÉF. 3199PNP612 — **63,50€**

Batterie de secours 12 V - 7 Ah. (prévoir 2 batteries)



RÉF. 806SL-0210 — **223,00€**

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs "Stand alone" compatible toutes marques



RÉF. 001FR2313 — **413,00€***

Support de lisse renforce antivandale
*Prix Net HT



CAME, LEADER N° 1 DE LA BARRIÈRE

CAME vous permet d'automatiser et de contrôler tous vos accès grâce à une offre de Barrières complète, avec un passage de 3 à 12 mètres, pour un usage collectif, industriel ou intensif.

Avec la technologie CONNECT pilotez vos automatismes à distance.









RADAR DE SÉCURITÉ BRD-H100

Pour barrières.

RÉF. 001FR2483	1 765,00€
BRD-H100 - Radar de sécurité avec double champ : - Champ de sécurisation 9,9x9,9m maxi - Champ de commande 9,9x9,9m maxi (uni ou bidirectionnel) - Alim : 10-35Vcc / conso 5W (420mA sous 12Vcc) *Prévoir télécommande et étrier LBA	

RÉF. 67000701	54,50€
VAS / 100MH Alimentation 230V / 18Vcc 500mA DIN	



Exemple de montage


ACCESSOIRES

RÉF. 001FR2280	82,50€
LBA - Étrier pour radar BRD	

RÉF. 818XG-0019	77,00€
Télécommande de programmation pour radar BRD	

BRD-H100, CONFORMITÉ AUX NORMES :
EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU;
RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60950-1;
EN 60825-1; EN 50581; EN ISO 13849-1 (PI "d" CAT 2); EN 62061 (SIL 2); EN 61496-1 (Type 2); EN 12978; EN 12453 (Device E)



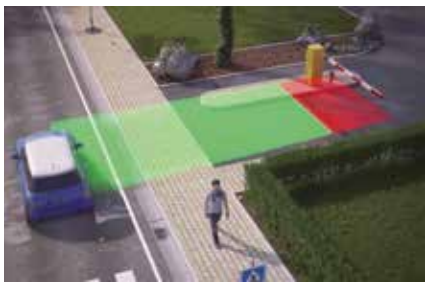

LES PLUS :
- Sécurisation des utilisateurs
- Installation facile
- Détection de tout type de véhicule
- Zone de détection max. 9,9 m x 9,9 m

CHAMP DE COMMANDE
CHAMP DE SÉCURISATION

LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

CAMÉRA POUR LECTURE DE PLAQUE IMMATRICULATION, 50 000 (EN RÉSEAU) ET 1 000 000 (EN AUTONOME)





En option

Kit MICROPAK RÉF. 001FR2110SURV 6 168,00€ PPHT

- Distance de lecture 2 à 20m / largeur 3m
- 1 casquette de protection pour montage vertical
- 1 connecteur étanche pour RJ45 /IP
- 1 support mural avec rotule orientable
- 1 connecteur étanche pour alimentation + RS485 avec 5m de câble
- 1 Alimentation 24V

- **En option :** mâchoire pour bras Micropak
  RÉF. 001FR2430SURV - 143€ PPHT



Kit NANOPAK RÉF. 001FR2435SURV 4 632,00€ PPHT

- Distance de lecture 2 à 8m / largeur 2,5m
- 1 Caisson métallique à fixer au sol avec trappe d'accès
- 1 Alimentation 24Vcc fournie
- 1 Cable d'alimentation + contact sec
- 1 connecteur RJ45 / IP

Centrale MT50000 IP RÉF. 001FR2164 1 912,00€ PPHT



- 2 lecteurs (tout format accepté)
- 50.000 utilisateurs 15000 évènements
- Boitier métal
- Alim. Secourue incorporée (prévoir une batterie 1,2 ou 7Ah)
- Groupe d'accès
- Plage horaire
- Horloge annuelle
- Gestion nominative
- Programmation par bloc (Badge ou TX à code séquentiel nécessaire)

DES SOLUTIONS GLOBALES

CAME URBACO propose des gammes complètes au service du contrôle d'accès des flux véhiculaires et de la mise en sécurité périmétrique des zones urbaines, tertiaires. Les bornes escamotables et fixes offrent différents niveaux de résistance certifiés pour s'adapter aux enjeux spécifiques de chaque accès.



BORNES ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES
Permet de réguler les flux de véhicules pour des accès où le passage est fréquent.



BORNES MÉCANIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES
Gestion du flux sans motorisation.




BORNES AMOVIBLES
Pas besoin d'outillage



BORNES FIXES
Implantées pour délimiter des voies.




POTELETS AMOVIBLES OU FIXES À SCELLER
Maîtriser l'accès à faible fréquence d'ouverture.



ROADBLOCKER
Sécurisation des accès en couvrant l'intégralité de la largeur de passage.

GAMME DES BORNES ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES ET FIXES

EXISTE EN VERSIONS SEMI-AUTOMATIQUES ET AMOVIBLES (SAUF ROADBLOCKER)

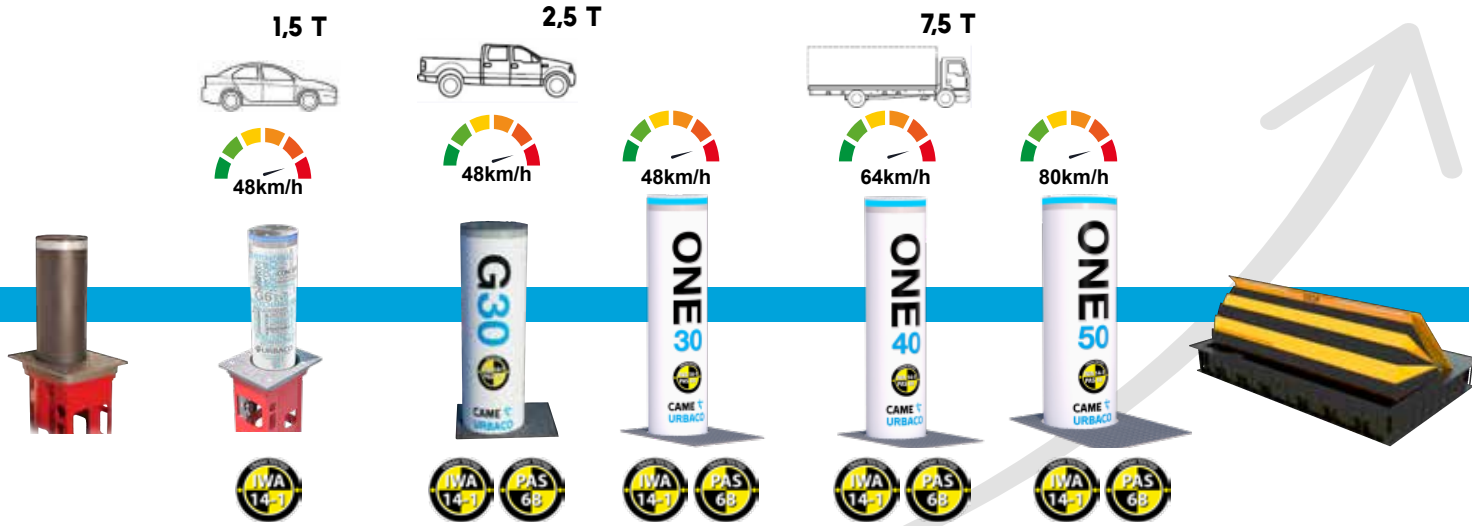

G6 | G6 EVO | G30 | ONE 30 EVO | ONE 40 EVO | ONE 50 EVO | ROADBLOCKER

GAMME DE GESTION DES ACCÈS

CONTRÔLEUR ET SUPERVISEUR

Une multitude d'organes de commande et de signalisation intégrables.

- TÉLÉCOMMANDE
- CAMÉRA LAPI
- ECRAN TACTILE
- LECTEUR DE BADGE
- IMPRIMANTE DE TICKET
- LECTEUR QR CODE...



KIT BORNE G6

Borne escamotable automatique G6 avec groupe hydraulique embarqué pour la régulation et le contrôle d'accès d'une voie publique ou privée.

KIT 1 BORNE	KIT 2 BORNES	KIT 3 BORNES
RÉF. 8K24AA-001	RÉF. 8K24AA-002	RÉF. 8K24AA-004
6 720,00€	12 690,00€	18 870,00€
PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT

CONTENU DU KIT	QUANTITÉ 8K24AA -001	8K24AA -002	8K24AA -004
Coffrage perdu à sceller avec cadre de finition	1	2	3
Borne Automatique G6 HE Ø250/750 MONOBLOC	1	2	3
Bandeau Retro Réfléchissant Blanc	1	2	3
Boitier U200 Relais Tempo HE pour 1 accès 1 à 3 bornes	1	1	1
Accessoire pour cablage BEA HE 10M	1	2	3



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions Ø250mm I H750mm
- Design Cylinder MONOBLOC en Fonte épaisseur 11 mm - RAL 7016

MOTORISATION

- Groupe hydraulique embarqué permettant de réduire la taille de l'armoire de commande. Seuls deux câbles électriques sont à raccorder dans la borne.
- Pression de travail : 35 bars
- Alimentation dans la borne : 24V-50Hz / 230V-60Hz
- Puissance absorbée : 330w
- Température de fonctionnement standard : de -20°C à +80°C
- Temps de montée : 5 à 7 secondes. Temps de descente : 5 secondes
- Sécurité positive : la borne descend en cas de coupure de courant
- IP67 : Totalement étanche à la poussière et protégé contre l'immersion

FIABILITÉ

- Endurance éprouvée par 4 500 000 cycles de fonctionnement sans panne ni changement de pièces (soit 1200 cycles/jour pendant 10 ans).

RÉSISTANCE

- HAUTE RÉSISTANCE À L'IMPACT : 1,5 T À 48 KM/H*
- Conçues pour résister à des chocs répétés, à la pluie, au gel, au sable, aux agents dissolvants...


GARANTIE DE 10 ANS

- Tête de borne brute, couvercle et caisson garantis 10 ans

BOÎTIER DE COMMANDE U200T

- Tension d'alimentation : 230 V monophasée
- Sortie alimentation accessoires : 20W - 24VAC
- Gestion de 1 accès de 1 à 3 bornes
- Gestion d'organes de commande externes (contact sec)
- Gestion de feux d'état de position des bornes
- Entrée disponible pour commande «Arrêt d'urgence»
- Socket : pour carte radio enfichable Came AF


** Résistance à l'impact basée sur la simulation de crash test de la borne G6 EVO, PAS 68 et IWA 14-1*

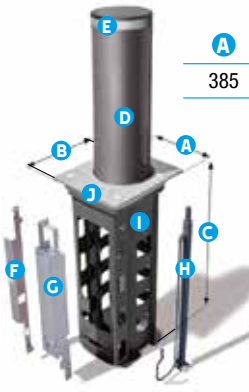

A	B	C	Poids	Résistance à l'impact
385	450	972	165 Kg	1,5T à 48km/h*

- D Tête de borne
- E Bandeau rétroréfléchissant de classe II
- F Réglette support composants
- G Groupe hydraulique monté sur son support
- H Vérin et flexible hydraulique
- I Caisson
- J Couvercle

COMMENT CHOISIR : 1 OU 2 BORNES ?

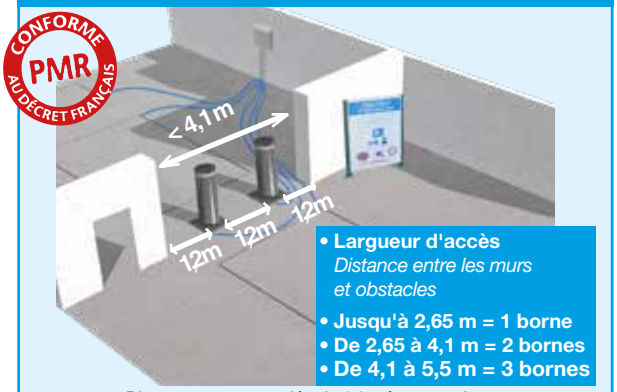


- **Largeur d'accès**
  Distance entre les murs et obstacles
- **Jusqu'à 2,65 m = 1 borne**
- **De 2,65 à 4,1 m = 2 bornes**
- **De 4,1 à 5,5 m = 3 bornes**

Distance recommandée de 1,2 mètres maximum d'espace vide entre les bornes

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - EN OPTION

SÉCURITÉ : ENTRÉE ET SORTIE CONTRÔLÉES



RÉF. 8K24CE-001* / -003**

KIT Boucles / Logique U200 ECSC



SÉCURITÉ : ENTRÉE CONTRÔLÉE ET SORTIE AUTOMATIQUE



RÉF. 8K24CE-002* / -004**

KIT Boucles / Logique U200 ECSA



** pour 1 ou 2 bornes / ** pour 3 bornes*

OUVERTURE PAR TÉLÉCOMMANDE

RÉF. 001AF43S — 54,50€

Carte radiofréquence embrochable 433,92 MHz



RÉF. 806TS-0230 — 61,50€

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code.





KIT ALARME FILAIRE*

Kit d'alarme filaire avec contrôle d'accès 4 zones
8 entrées filaires. Compatible Domotic 3.0.

RÉF. 8K46AA-007

588,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K46AA-007	QTÉ
846AA-0160	PXC08FR - Centrale Alarme intrusion 8 entrées avec clavier et afficheur incorporés. Lecteur de badge embarqué	1
846NC-0240	PXV64FR Carte de synthèse vocale en Français	1
846CA-0010	PXKD Clavier saillie LCD	1
846LA-0050	APF22 - Sirène filaire intérieure	1
846EA-0160	PXDTAM01 Détecteur volumétrique bi-technologie, fonction anti-masque. Portée 15m ouverture 90°	2
846EF-0010	CSP01 Contact magnétique applique blanc	1
846XG-0030	BB072 - Batterie (12 V - 7,2 Ah) pour centrale	1



Non compatible avec Accessoires Radios

KIT ALARME RADIO*

Kit d'alarme radio avec contrôle d'accès 4 zones
24 entrées Radio. Compatible Domotic 3.0.

RÉF. 8K46AA-008

654,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K46AA-008	QTÉ
846AA-0110	PXC24W Centrale Alarme intrusion 24 entrées radio avec clavier et afficheurs	1
846EA-0010	PXWIR01 Détecteur infrarouge radio	1
846CA-0070	PXWRC04 Télécommande radio 4 canaux	1
846XG-0020	BB020 Batterie au plomb 12V 2A	1



Non compatible avec Accessoires Filaires (sauf sirène)

ACCESSOIRES "RADIO" EN OPTION

RÉF.		
846CA-0090	283,00€	PXWKTB01 - Clavier radio tactile blanc
846LA-0010	500,00€	PXWSE01 - Sirène radio extérieure (prévoir 5 piles CR123A)
119RIR475	63,00€	Lot de 5 piles 3V CR123A
846EA-0480	173,00€	PXWIR02 - Capteur volumétrique IR radio
846EA-0050	317,00€	PXWDTPI - Détecteur volumétrique bitechnologique "pet immune"
846EA-0020	114,00€	PXWCOB01 - Contact de porte radio avec 2 entrées filaires
846XG-0020	43,80€	BB020 - Batterie (12 V - 2 Ah) pour sirène
846NC-0130	139,00€	PXWRX - Récepteur radio bus

ACCESSOIRES "FILAIRE" EN OPTION

RÉF.		
846CA-0110	315,00€	PXKTB02 - Clavier blanc fil Système PXC2
846CA-0010	148,00€	PXKD - Clavier filaire
846LA-0020	183,00€	PXSEA - Sirène filaire extérieure
846EA-0160	83,00€	PXDTAM01 - Détecteur volumétrique bitechnologie, fonction "ET/OU"
846EF-0010	7,74€	CSP01 - Contact magnétique plastique
846EF-0030	9,12€	CSP21 - Contact magnétique plastique mini
846EF-0050	14,20€	CIO21 - Contact magnétique métallique à encastrer
846EF-0090	14,20€	CSP60 - Contact magnétique métallique applique mini
846NC-0050	182,00€	PXTEL - Carte transmetteur PSTN RTC
846NC-0240	63,50€	PXV64FR - Carte de synthèse vocale (en français)

ACCESSOIRES "FILAIRE / RADIO" EN OPTION

RÉF.		
846LA-0050	55,00€	APF22 - Sirène filaire intérieure
846CA-0070	120,00€	PXWRC04 - Télécommande bidirectionnelle 4 canaux
846CA-0080	131,00€	PXWRC16 - Télécommande bidirectionnelle 16 canaux
846XG-0030	59,50€	BB072 - Batterie (12 V - 7,2 Ah) pour centrale
846NC-0060	340,00€	PXGSM - Carte GSM (pour envoi de sms d'alerte)

KIT "ERP" MTM BUS X1

BUS X1 2 FILS

Avec boucle magnétique. Conforme à la loi "Accessibilité des handicapés" pour ERP et habitations collectives.

RÉF. 001FRU0121

1 498,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 001FRU0121	QTÉ
62030010	MTMV/01 - Module audio-vidéo pour système X1	1
60020390	MTMBFVS - Module malentendants et synthèse vocale	1
62030050	MTMFV2P - Façade pour module audio-vidéo avec bouton double	1
60020920	MTMFBF - Façade pour module malentendants et synthèse vocale	1
60020180	MTMTP2M - Cadre avec châssis porte-modules pour 2 modules	1
60020200	MTMSP2M - Boîtier à fixer au mur avec visière pour 2 modules	1
62700011	Alimentation 18VCC	1
62100230	Moniteur intérieur vidéo PERLA X1 Blanc 3,5"	1





Moniteur PERLA écran 3,5"
En saillie (L x H x P) :
145 x 170 x 30,9 mm.

CARACTÉRISTIQUES

MTM

- Portier externe compacte de très haute qualité
- Excellente qualité audio-vidéo
- Pose en applique murale
- Montage simple et intuitif
- Système X1 2 fils extensible jusqu'à 98 postes internes
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 135 x 230 x 64 mm.

PERLA

- Moniteur mains libres - vive voix
- Écran LCL 3.5 " couleur
- 8 appels d'intercommunication
- Boucle magnétique - Appel malentendant
- 1 ouvre porte (Gache 12 V)
- 2 boutons auxiliaires
- Réglages luminosité, volume
- Dimensions (en saillie) : (LxHxP) 145 x 170 x 30,9 mm)

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) :
Bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises (crèches, mairies, écoles, etc...)

MTM MONOBLOC X1

PLATINE DE RUE AUDIO-VIDÉO POUR LE RÉSIDENTIEL COLLECTIF ET LE TERTIAIRE

- Acier inoxydable anti-vandale 316 L (IK09)
- Indice de protection IP65
- Compatible avec les accessoires MTM
- Bouton d'appel et défilement de noms
- Double rétro-éclairage blanc ou bleu
- Caméra grand angle
- Dimensions compactes
- Programmation par PC avec logiciel gratuit

CONFORME PMR

INSTALLATION "CLIPS AND POSE"



Vigik non inclus

RÉF. 001FRU0141
VERSION ENCASTRÉE

1 229,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 001FRU0143
VERSION EN APPLIQUE

1 391,00€
PRIX PUBLIC HT

XVP IP360
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PLATINES DE RUE IP

- Caméra haute performance avec appareil photo 1,3 MP avec vision grand angle.
- Résistance certifiée pour une grande fiabilité
- Écran tactile de 7" avec collage optique
- Personnalisation des appels
- Contrôle d'accès
- Cartographie de route
- Fonctions pour les malvoyants et malentendants
- Fonctions conciergerie
- Programmation par PC avec logiciel gratuit

Pour toute demande, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur commercial CAME.


Doc technique

RÉF. **840AA-0020**
VERSION ENCASTRÉE
3 978,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. **840AA-0030**
VERSION EN APPLIQUE
4 168,00€
PRIX PUBLIC HT





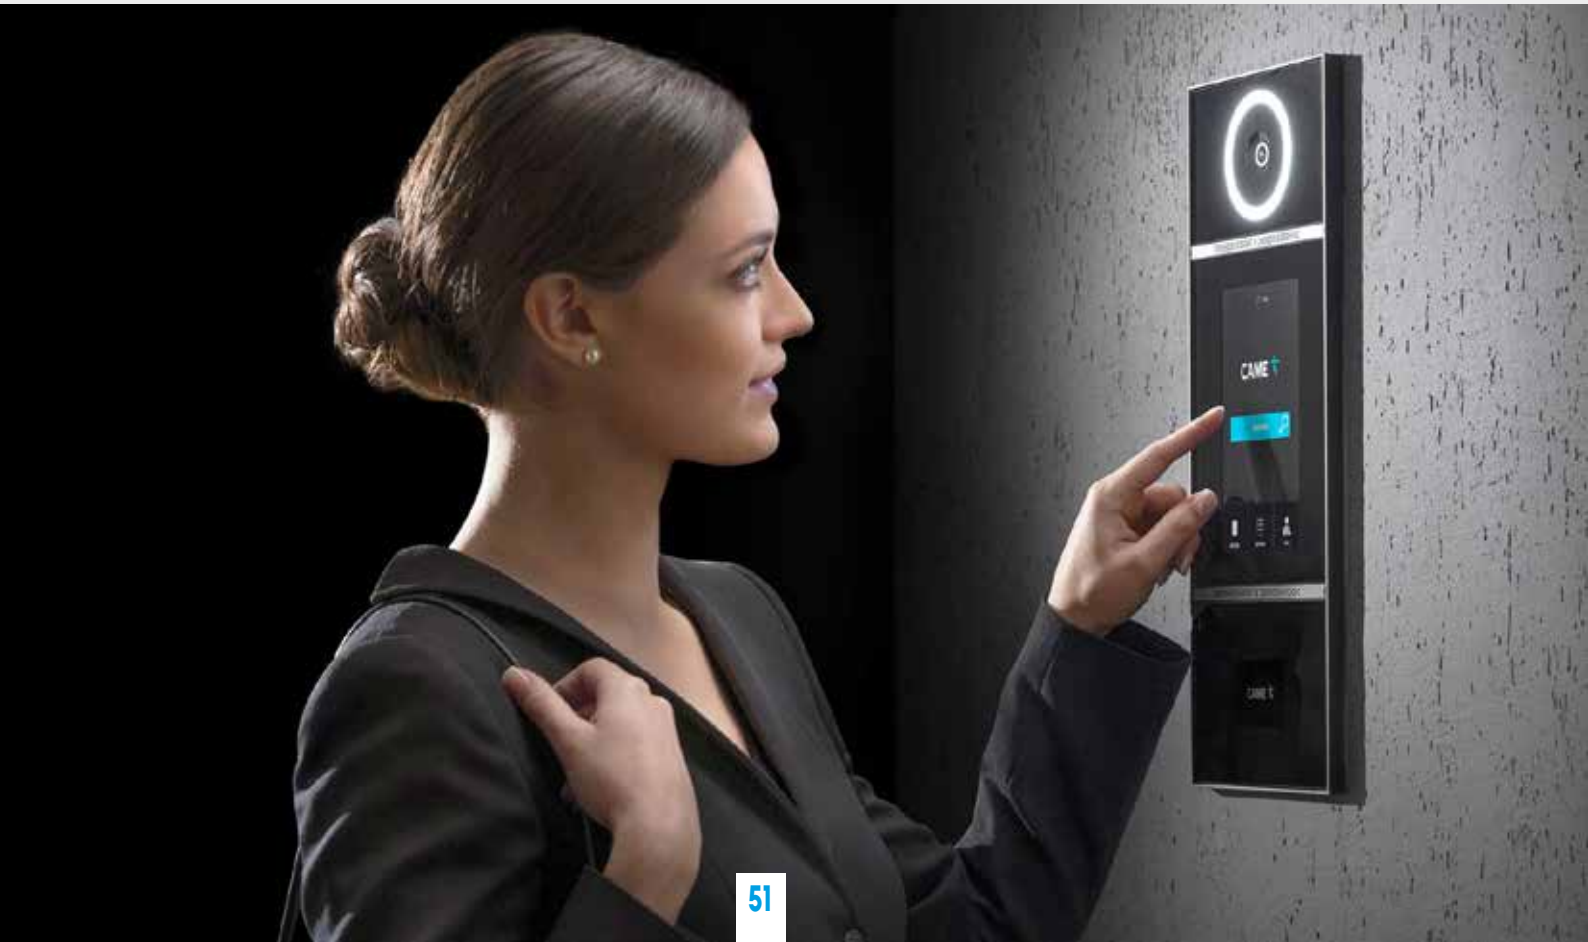

KIT LITHOS + PERLA

X1 BUS X1 2 FILS

Kit portier audio en saillie avec boîtier mural.

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 61700090 / 8K40CF-012	QTÉ
60090650	LC/01 - Platine extérieure LITHOS Audio	1
60540010	Interphone PERLA audio mains libres, 2 touches AUX programmables et coloris blanc.	1
61800040	Bouton simple double hauteur avec étiquettes "noms"	1
62700011	VAS/101 – Alimentation pour le kit 61700090	1
840EC-0010	Convertisseur pour le kit 8K40CF-012	1

RÉF. 61700090
AVEC ALIM.
180,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 8K40CF-012
AVEC CONV.
180,00€
PRIX PUBLIC HT





EN ACCESSOIRE

Réf. **62800470** - VLS/02 - Unité à 2 relais pour services auxiliaires.

CARACTÉRISTIQUES

LITHOS

- Poste extérieur vidéo monolitique couleurs
- Système de câblage à 2 fils X1
- Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur)
- Finition en acier inox brossé.

PERLA

- Excellente qualité audio
- Usage intuitif grâce au rétroéclairage bleu de la bague lumineuse centrale
- Protection maximale contre l'eau et le choc.
- 2 contacts secs (en option).
- Confort d'utilisation grâce au système mains libres

KIT XTS WIFI

X2 BUS X2 4 FILS

Kit portier vidéo en saillie avec boîtier mural.

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K40CF-009	QTÉ
840CH-0050	Moniteur vidéo intérieur XTS pour système X2 avec écran couleur tactile TFT 7″. Finition blanche.	1
62020070	LVC / 01 - Platine extérieure LITHOS Vidéo	1
61800040	Bouton simple appel double hauteur	1
62703310	VAS / 100.30 - Alimentation 17.5 V DC - 1700 mA	1

RÉF. 8K40CF-009
1 382,00€
PRIX PUBLIC HT





Pour répondre, visualiser et gérer les ouvertures depuis un smartphone ou tablette



EN ACCESSOIRE

Réf. **62800470** - VLS/02 - Unité à 2 relais pour services auxiliaires

CARACTÉRISTIQUES

XTS

- Moniteur vidéo intérieur en applique murale (24mm)
- Boucle d'induction à distance incorporée
- Mémoire des appels manqués
- Doté d'un interface utilisateur graphique et WiFi intégré
- Technologie innovante : traitement anti-buées et anti-reflet
- Activation de l'enregistrement audio et vidéo de l'appel en cours.
- Intégrer du système de vidéosurveillance avec XTS
- Programmation « ouverture automatique » et « répondeur »
- Interface ergonomique et personnalisable
- Équipé d'une carte WIFI qui permet de connecter XTS à Internet
- Gestion à distance via smartphone

LITHOS

- Poste extérieur vidéo monolitique couleurs
- Système de câblage à 2 fils X1
- Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur)
- Finition en acier inox brossé

KIT MTM + PERLA X1 BUS X1 2 FILS

Kit portier vidéo en saillie avec boitier mural.

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K40CF-003 / 8K40CF-004	QTÉ
62100230	Moniteur intérieur vidéo PERLA 3,5"	1
62030010	Module audio-vidéo pour X1	1
62030040	Façade pour module vidéo avec bouton simple	1
60020170	Cadre avec châssis porte modules pour 1 module	1
60020190	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module	1
62700011	VAS/101 – Alimentation pour le kit 8K40CF-003	1
840EC-0010	Convertisseur pour le kit 8K40CF-004	1

RÉF. 8K40CF-003
AVEC ALIM.
661,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 8K40CF-004
AVEC CONV.
661,00€
PRIX PUBLIC HT





Version avec convertisseur : permet de se brancher directement sur la motorisation de portail CAME.

CARACTÉRISTIQUES

MTM
- Portier externe compacte de très haute qualité
- Excellente qualité audio-vidéo
- Pose en applique murale
- Montage simple et intuitif
- Système X1 2 fils extensibles jusqu'à 98 postes internes
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 140 x 135 x 64 mm
- Sortie gâche + sortie auxiliaire contact sec

NB : 100 mètres max. entre le portier et le moniteur

PERLA
- Moniteur mains libres - vive voix
- Ecran LCD 3.5" couleur
- 8 appels d'intercommunication
- Boucle magnétique - Appel malentendant
- 1 Ouvre porte (Gâche 12 V)
- 2 boutons auxiliaires
- Réglages luminosité, volume
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 145 x 170 x 30,9 mm

KIT MTM GSM

Kit portier audio en saillie avec boitier mural.

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K40CA-001	QTÉ
60020410	Module Audio GSM	1
60020060	Façade pour module audio avec bouton simple	1
60020170	Cadre avec châssis porte modules pour 1 module	1
60020190	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module	1

Livré sans alimentation : prévoir alimentation 1x 62700011 VAS/101 en cas d'installation sans motorisation CAME

RÉF. 8K40CA-001
518,00€
PRIX PUBLIC HT





Pour recevoir les appels directement sur fixe ou mobile

CARACTÉRISTIQUES
- Programmation par SMS
- Libre d'opérateur téléphonique (carte SIM non fournie)
- Fonctionne à l'activation de la carte SIM
- Installation entièrement gérée par téléphone (SMS et appels)
- 1 bouton d'appel vers 5 Numéros en cascade
- Commande d'ouverture/fermeture d'une motorisation de portail via un appel non raccroché (raccourci clavier)
- Fonctionne à partir d'un réseau 2G (GSM Audio)
- Groupe d'utilisateurs (max. 95 utilisateurs)
- Temporisation du relai auxilaire de 1 seconde à 60mn
- Diagnostic simple du raccordement au réseau GSM grâce au bouton "PROG"
- Sortie gâche + sortie auxiliaire contact sec

KIT MTM + FUTURA X1 BUS X1 2 FILS

Kit portier vidéo en saillie avec boitier mural.

RÉF. 8K40CF-005
AVEC ALIM.
841,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 8K40CF-006
AVEC CONV.
841,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K40CF-005 / 8K40CF-006	QTÉ
62100590	Moniteur intérieur vidéo FUTURA 7"	1
62030010	Module audio-vidéo pour X1	1
62030040	Façade pour module vidéo avec bouton simple	1
60020170	Cadre avec châssis porte modules pour 1 module	1
60020190	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module	1
62700011	VAS/101 – Alimentation pour le kit 8K40CF-005	1
840EC-0010	Convertisseur pour le kit 8K40CF-006	1



Version avec convertisseur :
permet de se brancher directement sur la motorisation de portail CAME.

CARACTÉRISTIQUES

MTM
- Portier externe compacte de très haute qualité
- Excellente qualité audio-vidéo
- Pose en applique murale
- Montage simple et intuitif
- Système X1 2 fils extensibles jusqu'à 98 postes internes
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 140 x 135 x 64 mm
- Sortie gâche + sortie auxiliaire contact sec

FUTURA
- Ecran LCD large 7" couleur
- Touches tactiles
- Réponse et mise en relation
- 8 appels intercommunication
- Fonction Maitre/Esclave
- Boucle magnétique (appel mal-entendant)
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 212 x 161 x 29 mm

NB : 100 mètres max. entre le portier et le moniteur

KIT MTM IP IP360

Kit portier Vidéo IP en saillie avec boitier mural.

RÉF. 8K40CF-007
1 079,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉFÉRENCE	CONTENU DU KIT 8K40CA-007	QTÉ
62030040	Façade pour module vidéo avec bouton simple	1
60020170	Cadre avec châssis porte modules pour 1 module	1
62030020	Module Audio-Vidéo pour IP360	1
60020190	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module	1
64880830	XNS04P 4 Ports POE	1





Pour répondre, visualiser et gérer les ouvertures depuis un smartphone ou tablette

CARACTÉRISTIQUES
- Alimentation via POE (90M max.) ou locale
- 4 licences de base, pour appel sur 4 terminaux (smartphones, tablettes sous Androïd ou iOS...)
- Possibilité d'augmenter le nombre de licences (par bouquet de 1 ou 10)
- 2 relais auxiliaires temporisables (60 sec. max.) contrôle d'accès...)
- Programmation par PC avec logiciel gratuit

NB : Téléphone non inclus dans le kit.
Compatible avec les moniteurs Futura IP et XTS IP WiFi

MONITEUR INTÉRIEUR AGT

NOUVEAU

Portier audio ou vidéo avec combiné.

RÉFÉRENCE	GAMME AGT	PRIX HT
840CA-0050	AGT audio EVO X1 Combiné audio blanc avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable et 4 touches pour les appels intercoms. Doté d'une touche pour régler/désactiver la sonnerie.	69,50€
840CA-0040	AGT audio X1 Combiné audio blanc avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable. Doté d'une touche pour régler / désactiver la sonnerie	46,30€
840CA-0030	AGT vidéo BF X1 Combiné vidéo blanc avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, 1 touche AUX programmable. *Version avec fonction malentendants pour les personnes portant des appareils auditifs.*	231,00€



CARACTÉRISTIQUES AGT AUDIO / VIDÉO

- Système et câblage à 2 fils X1
- Bouton à effleurement
- Design moderne avec finition mate
- Excellente qualité audio et vidéo
- Ecran couleur TFT LCD 5" haute résolution, doté de l'OSD pour le réglage de l'image (luminosité, contrastes et couleurs)
- Convient en remplacement des anciennes installations.

COMPATIBLE AVEC LA GAMME DE PLATINES DE RUE MTM



COMPOSITION MTM MONOBLOC

Kit platine MTM Monobloc (encastrée ou saillie)
+ Bloc d'alimentation (à prévoir)
+ Centrale vidéo (nécessaire à partir de 2 platines)
+ Distributeur vidéo (quantité à définir selon installation)



EXEMPLE DE COMPOSITION MTM X1

- Module (audio / vidéo / clavier / boutons...)
- Façade pour module
- Boîtier mural avec visière ou boîtier à encastrer
- Cadre avec châssis porte modules
- Alimentation **ou** convertisseur



PLX
MONITEUR INTÉRIEUR

- Portier audio ou vidéo
- Système et câblage à 2 fils X1
- Bouton à effleurement
- Design moderne avec finition mate
- Excellente qualité audio et vidéo

RÉF. 840CC-0030	RÉF. 840CH-0120
PORTIER AUDIO MAINS LIBRES	PORTIER VIDÉO MAINS LIBRES
75,50€	236,00€
PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC HT

Pour toute demande, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur commercial CAME.



SÉLECTEUR BLUETOOTH

15 utilisateurs.

RÉF. 806SL-0210

223,00€
PRIX PUBLIC HT

CARACTÉRISTIQUES
- Stand Alone, compatible toutes marques
- Fonctionnement Push (détection) ou Pull (déclenchement)
- Mise en place intuitive et pilotage via smartphone (iOS ou Androïd) et l'application gratuite CAME BT.
- Installation en applique – branchement 4 fils
- Rétroéclairage bleu
- Couleur grise, RAL7024
- Existe en version 50 utilisateurs (Réf. 806SL-0240 - 481,00€)

APP AUTOMATION BT
- Gérer, ouvrir ou fermer vos automatismes à partir de smartphones
- Activer la géolocalisation, recevoir des notifications et/ou commander l'ouverture automatique (KeyLess)
- Personnaliser vos réglages (sensibilité, temps de réouverture, gestion des utilisateurs…)
- Gérer plusieurs sélecteurs Bluetooth sur la même application



CLAVIER ANTI-VANDALE

RÉF. 001FR2485

167,00€
PRIX PUBLIC HT

CARACTÉRISTIQUES
- Clavier autonome rétroéclairé 12/24 VAC/VDC, 2 sorties
- Gère jusqu'à 1010 utilisateurs.
- Peut être utilisé en extérieur (IP66).
- Avec bornier
- Codes de 2 à 6 chiffres
- Fonction sonnette
- Tamper anti-arrachement

Boîtier en alliage d'aluminium anti-vandale et étanche (électronique résinée).

2 LEDS d'indication rouge/verte

Lecteur de badge intégré



Clavier numérique avec antenne intégrée et lecteur de proximité 125 KHz pour contrôle d'accès autonome.

ACCESSOIRES POUR CLAVIER ANTI-VANDALE

RÉF. 001FR2148	8,87€	
Porte clé noir séq. 125KHz		

RÉF. 001FR2137	6,06€	
Carte 125KHz + séq.		

KIT SYSTÈME DE COMMANDE

KIT RECEPTEUR UNIVERSEL POUR AUTOMATISMES
433,92 MHz 12 - 24 V DC pour contrôle d'automatismes (contact impulsionnel)
2 Émetteurs code fixe + Récepteur + Antenne + Câble



RÉF. 001TRA03
265,00€
PRIX PUBLIC HT

KIT RECEPTEUR UNIVERSEL POUR ECLAIRAGE
433,92 MHz 230 V AC pour contrôle d'éclairage 4 contacts secs (5A 230V) paramétrables.
2 Émetteurs Rolling code + Carte Radio + Module Radio + Antenne + Câble
Réf. 806RV-0020 - RBE40230 - Module radio 4 canaux 230V **321,00€**



RÉF. 8K06RV-002
(EX TRA08)
417,00€
PRIX PUBLIC HT

KIT ARMOIRE UNIVERSELLE POUR RIDEAUX/VOLETS ROULANTS
230 V AC avec dispositif radio 433,92 MHz pour volets roulants
Armoire de commande + 1 Émetteur Rolling code + Carte Radio



RÉF. 8K09QA-001
(EX TRA04)
246,00€
PRIX PUBLIC HT

PHOTOCELLULE DXR /DLX

CARACTÉRISTIQUES
- Dispositifs de sécurité à rayon infrarouge synchronisé
- Contrôle des zones de mouvement du portail.
- Synchronisation jusqu'à 8 paires de photocellules sans brouillages ni connexion filaire entre émetteur et récepteur.
- Fonction filtre pour éviter les fausses détections causées par les intempéries et les interférences solaires.
- Sortie contact réglable pour utiliser également la photocellule comme dispositif de commande.
- Disponible dans la version traditionnelle (bord noir) et dans la version BUS CXN (bord bleu).



DXR ORIENTABLE
- Rayon infrarouge orientable jusqu'à 180° par rapport à l'axe vertical.
- 12-24 VAC/DC. Portée du rayon infrarouge relégable jusqu'à 20 m (10 m pour la version avec batterie).
- Avec colonne double hauteur pour les installations prévoyant le passage de poids lourds.

Version anti-vandale, avec boîtier en alliage d'aluminium.
Version 806TF-0060, permettant de contrôler un bord sensible de sécurité résistif pour protéger le vantail mobile.

RÉF. 806TF-0040
JEU DE PHOTOCELLULES DXR ORIENTABLES ANTI-VANDALES
157,00€
PRIX PUBLIC HT



DLX
- 12-24 VAC/DC ou BUS. Portée du rayon infrarouge réglable de 10 à 30 mètres.
- Fonction d'alignement entre l'émetteur et le récepteur.

RÉF. 806TF-0070
JEU DE PHOTOCELLULES DLX
112,00€
PRIX PUBLIC HT

Retrouvez notre sélection d'accessoires de commande et sécurité page 60-61.

BORD SENSIBLE EDG

Bord sensible résistif pour portes et portails.

CARACTÉRISTIQUES
- Protection pour les personnes et les véhicules contre d'éventuels dommages ou lésions
- 3 modèles de profiles (dimensions en mm) :
  - **EDG H :** 44 x 49 | **EDG I :** 44 x 74 | **EDG L :** 44 x 99
- Existe en 4 tailles (1,50 m - 1,70 m - 2 m - 2,50 m)
- Disponible en Kit ou Système modulaire

À PREVOIR :
Réf. 806SS-0060 : Dispositif contrôle filaire Cat 3 pour bords résistifs de 8,2 Kohms 428,00€ PPHT



RÉF. 806ED-0132
44*49MM. L=2000MM
273,00€
PRIX PUBLIC HT

RÉF. 806ED-0142
44*74MM. L=2000MM
326,00€
PRIX PUBLIC HT

SÉLECTEURS / CLAVIERS

RÉF. 001FR2485 — **167,00€**

Clavier autonome anti-vandale avec Lecteur de badge 125 KHz.



RÉF. 61800690 — **218,00€**

Clavier de commande autonome filaire deux sorties, anti-vandale avec lecteur MiFare intégré (câble moule)



RÉF. 806SL-0280 — **136,00€**

Clavier à code BUS CXN 12 touches, en applique.
Réf. 806SL-0290 Version a encastrer : 116,00€
À combiner avec 001R800 ou 806SL-0370 si tableau de commande non compatible avec la technologie BUS).



RÉF. 806SL-0170 — **216,00€**

Clavier à code **RADIO** 433,92 MHz 12 boutons, en applique.
Réf. 806SL-0180 Version 868,35 MHz, en applique: 216,00€
25 codes mémorisables et mot de passe pour l'accès à la programmation. Réglable en mode rolling code ou code fixe.



RÉF. 001R800 — **47,30€**

Carte décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques.



RÉF. 806SL-0370 — **118,00€**

Récepteur bicanal externe IP54 12-24V, pour claviers et transpondeurs.

NOUVEAU



RÉF. 001AF43S — **54,50€**

Carte radio embrochable en 433,92 MHz.
Réf. 001AF868 Carte radio en 868,35 MHz 52,50€



RÉF. 001RE432M — **145,00€**

Récepteur bicanal externe IP54, 12-24V en 433,92 MHz.
Réf. 001RE862M Récepteur bicanal externe IP54, 12-24V en 868,35 MHz 137,00€



RÉF. 806SL-0050 — **81,50€**

Contacteur à clé filaire serrure DIN, en applique.
Réf. 806SL-0090 Contacteur à clé filaire serrure DIN 230 V, applique : 81,50€



RÉF. 806SL-0010 — **65,00€**

Contacteur à clé filaire serrure cylindrique, en applique.



GATEWAY

RÉF. 806SA-0130 — **384,00€**

QBE Automation - Passerelle Ethernet et WIFI pour automatismes Portails/Portes de garage



RÉF. 842EC-0020 — **384,00€**

QBE SmartHome - Passerelle radio pour automatismes Portails/Portes de garage, volets KBS et volets filaires avec modules domotiques (toute marque), éclairage....



RÉF. 806SA-0140 — **209,00€**

Passerelle Wi-Fi / Bluetooth pour connexion au Cloud Connect.



RÉF. 806SA-0110 — **186,00€**

CAME KEY – Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone.



RÉF. 806SA-0010 — **266,00€**

Module Passerelle GSM avec radio intégrée.



RÉF. 806SA-0020 — **209,00€**

Module Passerelle GSM autonome.



RÉF. 806SA-0040 — **198,00€**

RSLV001 - Module Radio Esclave.



RÉF. 806SA-0150 — **186,00€**

Module Esclave.



ÉMETTEURS TTS

RÉF. 806TS-0230 — **61,50€**

Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 MHz. Rolling code.
Version code fixe quadricanal 433,92 MHz et fonction d'auto-apprentissage Réf. 806TS-0240

NOUVEAU



ÉMETTEURS NEW TOP*

RÉF. 806TS-0102 — **53,50€**

Émetteur quadricanal double frequence 433,92 - 868,35 Mhz. Code fixe noir.
Réf. 806TS-0121 Émetteur quadricanal double fréquence rolling code bleu



**Disponible en 2 ou 4 canaux, Rolling code ou Code fixe, existe en coloris différents*

ÉMETTEURS TOP-EE

RÉF. 001TOP-432EE — **49,10€**

Bicanal 433,92 MHz.
Réf. 001TOP-434EE Version quadricanal : 59,50€



RÉF. 001TOP-862EE — **49,10€**

Bicanal 868,35 MHz.
Réf. 001TOP-864EE Version quadricanal : 59,50€



ACCESSOIRE MÉCANIQUE

RÉF. 801XC-0070 — **167,00€**

Bras articule Cmax 300 pour FAST, et Cmax 250 pour moteur 001OPB001/001CB.



RIO SYSTEM

RÉF. 8K06SS-001 — **294,00€**



Kit de sécurité radio pour bords sensibles DFWN, composé de :
- Émetteur sans fil.
- Module de contrôle radio extérieur.

RÉF. 806SS-0010 — **264,00€**



RIOPH8WS - Paire de photocellules sans fil.

RÉF. 806SS-0020 — **198,00€**



RIOED8WS - Module sans fil pour bords sensibles.

RÉF. 806SS-0030 — **212,00€**



RIOLX8WS - Clignotant sans fil.

RÉF. 806SS-0040 — **129,00€**



RIOCN8WS - Module de contrôle radio embrochable

RÉF. 806SS-0050 — **243,00€**



RIOCT8WS - Module de contrôle radio extérieur.

CLIGNOTANTS / SIGNALISATION

RÉF. 806LA-0010 — **90,00€** — NOUVEAU



Clignotant KRX LED avec alimentation 24V AC-DC à 230V avec coupole orange.
Réf. 806LA-0020 Version blanche : 90,00€
Réf. 806LA-0030 Version jaune : 90,00€
(Support pour fixation murale pour KRX Réf. 806LA-0040 : 14,60€)

RÉF. 001KLED — **56,50€**



Clignotant à LED 120/230V AC.
Réf. 001KLED24 Version 24V AC-DC : 69,00€
(Support pour fixation murale
Réf. 001KIAROS : 12,90€)

RÉF. 001LP24 — **51,00€**



Clignotant pour gamme FIRSTLINE.
(+ Support-clignotant Réf. 119RIR508 : 10,10€)

RÉF. 001FR2340 — **49,10€**



Projecteur LED 10W - 750LM IP65

ANTENNES

RÉF. 001TOP-A433N — **38,90€**



Antenne 433,92 MHz.
Réf.001TOP-A862N Version 868,35MHz : 38,90€

RÉF. 001TOP-RG58 — **3,03€**



Câble pour branchement antenne.

BATTERIES

RÉF. 3199PNP1212 — **47,70€**



Batterie de secours 12 V - 1,2 Ah.

RÉF. 3199PNP612 — **63,50€**



Batterie de secours 12 V - 7 Ah.

RÉF. 001FR0748 — **43,50€**



Batterie de secours 12 V 3,4 Ah.

BARRES PALPEUSES DE SÉCURITÉ AVEC CONTACT MAGNÉTIQUE

RÉF. 001DFWN2000 — **192,00€**



Bord sensible de sécurité L = 2000 mm.
Réf.001DFWN2000N Version noire 2000 mm : 192,00€
Existe en différentes tailles.

RÉF.806ED-0132 — **273,00€**



Bord sensible de sécurité résistif avec profile 44x49mm L = 2000 mm.
Existe en différentes tailles, version Modulaire ou Kit.

PHOTOCELLULES

RÉF. 806TF-0030 — **127,00€**



Jeu de photocellules **DXR** orientables, en application apparente. Portée 20 m.
Existe en versions :
806TF-0040 Version avec coque antivandale : 157,00€
806TF-0060 Version avec émetteur batterie : 158,00€
806TF-0050 Paire coques alum. anti-vandale : 33,90€

RÉF. 806TF-0070 — **112,00€** — NOUVEAU



Jeu de photocellules **DLX** à rayon infrarouge synchronisé, à encastrer. Portée 30 m.
Existe en versions :
806TF-0080 Version en applique : 112,00€
806TF-0090 Version BUS CXN à encastrer : 129,00€
806TF-0100 Version BUS CXN en applique : 129,00€

RÉF. 001DIR10 — **96,50€**



Jeu de photocellules **DIR** en application apparente. Portée 10 m.

RÉF. 001DNF10 — **89,50€**



Jeu de photocellules pour gamme FIRSTLINE.

CRÉMAILLÈRES

RÉF. 009CGZP — **33,60€/MÈTRE**



En nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm.
Réf.001FR0749 Version 20 x 20 mm fibre de verre blanc Module 4 : 33,10€/mètre

RÉF. 009CGZS — **44,90€/MÈTRE**



Galvanisée en acier laminé 30 x 8 mm Module 4.

RÉF. 009CGZ — **40,00€/MÈTRE**



Crémaillère galvanisée en acier laminé 22 x 22 mm Module 4.

Retrouvez notre offre complète d'accessoires dans le ***Catalogue Général CAME.***

PLATINES ÉLECTRONIQUES – CONDENSATEURS

PLATINES ÉLECTRONIQUES

RÉF.		
3199ZA3P		346,00€
Platine électronique pour armoire 002ZA3P		
88001-0186		261,00€
Platine électronique ZN8 pour moteur coulissant BKV		
88001-0063		351,00€
Platine pour moteur coulissant BK (ex. 3199ZBK)		
88001-0065		226,00€
Platine pour moteur coulissant BX-74 et BX-78 (ex. 3199ZBX74/78)		
88001-0067		216,00€
Platine électronique ZF1N pour moteur Fast 230V		
88006-0057		457,00€
Platine pour armoire ZLX24MA (801QA-0050)		
88006-0058		551,00€
Platine pour amoire ZLX24SA (801QA-0060)		
88003-0083		453,00€
Platine pour barrière GT4/GT8		
3199ZM3E		532,00€
Platine pour armoire 002ZM3E		
3199ZN7		383,00€
Platine pour moteur coulissant BXV		
3199ZL65		458,00€
Platine pour moteur battant Fast 24 V		
3199ZL60		223,00€
Platine pour moteur battant First Line		
3199ZN6		224,00€
Platine pour moteur coulissant First Line		
88001-0222		225,00€
Platine électronique pour armoire 002ZL57		

CONDENSATEURS

RÉF.	
119RIR272	16,00€
Condensateur 12µF 450 V avec fils et vis pour 001BX-74 - Emega	
119RIR275	18,70€
Condensateur 16µF 450 V avec cosses et vis pour 001FROG-A.	
119RIR278	18,60€
Condensateur 20µF 450 V avec fils et vis pour 001BX-78 - 001BX-10	
119RIR282	24,60€
Condensateur 31,5µF 450 V avec fils et vis pour 001BK1800 - 001BK1200P 001BX-P	
119RIR291	14,80€
Condensateur 8µF 450 V avec fils pour Krono lent	
119RIR294	12,90€
Condensateur 10µF 450 V avec cosses et vis pour Fast	
119RIR295	12,90€
Condensateur 10µF 450 V avec fils pour Ati - Ferni - Krono rapide	
88006-0055	128,00€
Transformateur pour platine ZLX24	
88001-0180	134,00€
Transformateur pour platine ZN8	
119RIR090	106,00€
Transformateur pour platines : ZA3 - ZA4 - ZA5 - ZF1 - ZBX74 - ZBX78 - ZBX8	
119RIR127	139,00€
Transformateur pour platine ZBK (Bk)	
119RIR197	122,00€
Transformateur pour platines : ZN2 (001BX-243) - ZL57 (VER PLUS) - ZL55/E - ZN7 (BXV400)	
119RIR239	163,00€
Transformateur pour platine ZL38 (barrière GARD 24V, fût gris)	
119RIR309	116,00€
Transformateur pour platine ZM3E	
119RIR509	133,00€
Transformateur pour platine ZL65 et ZN7 (BXV600)	
119RIR510	174,00€
Transformateur pour platine ZN7 (BXV 800 - BXV1000) et armoire 002ZL65	
119RIR394	180,00€
Transformateur ZL90 & ZL92	
119RIR509	133,00€
Transformateur ZL60 & ZL65	

DIVERS

RÉF.	
001P3V	6,96€
2 piles plates au Lithium 3 V CR2016 pour émetteur (sauf 001TAM-432SA)	
001P3VB	6,96€
2 piles plates au Lithium 3 V CR1620 pour émetteur 001TAM-432SA uniquement	
001FR1461	4,38€
Pile 3 V au Lithium CR2032	
119RIY077 (boite de 10)	23,50€
Clé triangle plastique pour déverrouillage de moteur Came	
119RIR083 (boite de 10)	54,00€
Micro-contact fins de course sans languette pour moteurs Came	
119RIR454	36,60€
Platine électronique pour clignotant 230 V KLED	
119RIR455	33,60€
Platine électronique pour clignotant 24 V KLED24	
119RIR506	28,10€
Lampes LED (x2) pour clignotant 24 V pour moteur VER	
88006-0072	56,50€
Kit de bornes avec capuchons fusibles	

PRÉPARATION DE DEVIS
PORTAIL COULISSANT

CAME

Devis et préconisation
N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____

Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____

Ville : _____

LE PORTAIL

1 Le portail est ☐ Existant ☐ Neuf ☐ 1 Vantail ☐ 2 Vantaux

2 Le portail est ☐ Plein ☐ Ajouré ☐ Semi-ajouré (surface pleine < moitié du portail)

3 Votre site est en zone ☐ Peu ventée ☐ Moyennement ventée ☐ Très ventée


4 Type de portail ☐ Acier, fer ☐ Alu ☐ PVC

5 La partie repérée A1 est ☐ Pleine ☐ Ajourée

6 Pilier de guidage repéré A2 ☐ Existant ☐ Non existant

7 Espace entre le sol et le bas du portail : _____

VISUEL PORTAIL

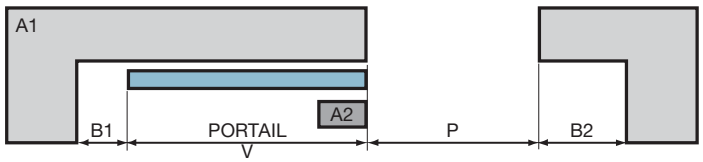

Cotes	Vantail Gauche	Vantail droit
P - Largeur de passage (mm)		
V - Longueur du portail (mm)		
H - Hauteur du portail (mm)		
S - Surface pleine (m^2)		
B1 - Si ouverture sur un mur (mm)		
B2 - Si fermeture sur un mur (mm)		
Poids (Kg)		

SON UTILISATION

8 Le portail est le seul moyen d'accès à la propriété :
☐ Oui ☐ Non

9 Les utilisateurs :
☐ Particuliers ☐ Collectivité
☐ Industrie ☐ Autres

10 Nombre utilisateurs : _____

11 Nombre voitures : _____

12 Nombre passages /jour : _____

13 Mode de fonctionnement :
☐ Automatique
☐ Semi-automatique
☐ Présence humaine (action maintenue)

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Désirez-vous piloter d'autres automatismes ou éclairages avec votre télécommande ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquels : _____

Désirez-vous des options (clavier, contact à clé, jeu de cellules intérieur, etc…) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquelles : _____

Désirez-vous une ouverture piétonne (ouverture d'un seul vantail) ☐ Oui ☐ Non

Précisions supplémentaires : _____

_____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002 (choix n°2)** pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
PORTAIL BATTANT

CAME

Devis et préconisation
N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____

Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____

Ville : _____

LE PORTAIL

1 Le portail est ☐ Existant ☐ Neuf ☐ 1 Vantail ☐ 2 Vantaux

2 Le portail est ☐ Plein ☐ Ajouré ☐ Semi-ajouré (surface pleine < moitié du portail)

3 Votre site est en zone ☐ Peu ventée ☐ Moyennement ventée ☐ Très ventée

4 Type de portail ☐ Acier, fer ☐ Alu ☐ PVC


5 Le portail s'ouvre vers l'extérieur ☐ Oui ☐ Non

6 Le portail s'ouvre contre un mur ☐ Oui < 50 cm ☐ Non > 50 cm


7 Espace entre le sol et le bas du portail : _____

VISUEL PORTAIL

PORTAIL VU DE L'INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



Cotes	Vantail Gauche	Vantail droit
C - Dépot pilier (mm) si portail existant		
V - Largeur (mm)		
H - Hauteur du portail (mm)		
S - Surface pleine (m²)		
D - Écoinçon (mm)		
E - Largeur pilier (mm)		
Angle d'ouverture désiré (°)		
Poids (Kg)		

SON UTILISATION

8 Le portail est le seul moyen d'accès à la propriété :
☐ Oui ☐ Non

9 Les utilisateurs :
☐ Particuliers ☐ Collectivité
☐ Industrie ☐ Autres

10 Nombre utilisateurs : _____

_____

11 Nombre voitures : _____

_____

12 Nombre passages /jour : _____

_____

13 Mode de fonctionnement :
☐ Automatique
☐ Semi-automatique
☐ Présence humaine (action maintenue)

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Désirez-vous piloter d'autres automatismes ou éclairages avec votre télécommande ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquels : _____

Désirez-vous des options (clavier, contact à clé, jeu de cellules intérieur, etc…) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquelles : _____

Désirez-vous une ouverture piétonne (ouverture d'un seul vantail) ☐ Oui ☐ Non

Précisions supplémentaires : _____

_____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002 (choix n°2)** pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
PORTE DE GARAGE

CAME

Devis et préconisation

N°Cristal 0 969 37 00 02

APPEL NON SURTAXÉ

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____

Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____

Ville : _____

LA PORTE

1 - Votre type de porte

☐ **A** Basculante avec rail de guidage horizontal

☐ **B** Sectionnelle


☐ **C** A soulèvement avec rail de guidage vertical

2 - La porte est ☐ Existante ☐ Neuve

3 - Type de portail ☐ Acier, fer ☐ Alu ☐ Bois ☐ PVC

4 - Points d'accroche sur le tablier (poignet, hublot)? ☐ Oui ☐ Non

5 - Portillon incorporé à la porte ? ☐ Oui ☐ Non

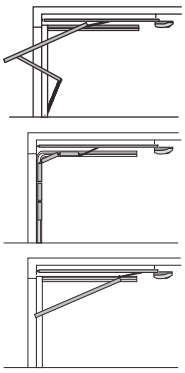


A Basculante ave rail de guidage horizontal

B Sectionnelle

C A soulèvement avec rail de guidage vertical

VISUEL DU MOTEUR



* Pour mesurer la profondeur du garage veuillez tenir compte d'éventuels obstacles (poutre, tuyauterie, rampe de néons…)

Cotes	Vantail Gauche	Vantail droit
L - Largeur de la porte (mm)		
H - Hauteur de la porte (mm)		
S - Surface pleine de la porte (m^2)		
H1 - Hauteur sous linteau (mm)		
P - Profondeur du garage* (mm)		

SON UTILISATION

6 La porte est le seul moyen d'accès à la propriété :

☐ Oui ☐ Non

7 Les utilisateurs :

☐ Particuliers

☐ Collectivité

☐ Industrie

☐ Autres : _____

8 Nombre utilisateurs : _____

_____

9 Nombre voitures : _____

_____

10 Nombre passages /jour : _____

_____

11 Mode de fonctionnement :

☐ Automatique

☐ Semi-automatique

☐ Présence humaine (action maintenue)

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Désirez-vous piloter d'autres automatismes ou éclairages avec votre télécommande ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquels : _____

Désirez-vous des options (clavier, contact à clé, jeu de cellules intérieures, etc…) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquelles : _____

Précisions supplémentaires : _____

_____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002 (choix n°2)** pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
VOLET ROULANT ET STORE

CAME

Devis et préconisation
N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

Date : .....
Référence du chantier : .....
.....
.....

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : .....
Nom du poseur : .....
Ville : .....
Tél : ..... Fax : .....
Nom du distributeur partenaire : .....
Ville : .....

TYPE DE VOLETS :

☐ Bloc baie ☐ Tunnel ☐ Traditionnel ☐ Rénovation






MATIÈRE : ☐ Bois ☐ Aluminium ☐ PVC

DIMENSIONS : Largeur : ..... Hauteur : .....

TYPE DE STORES :

☐ Monobloc ☐ Store coffre ☐ Store cassette








DIMENSIONS : Nombre de bras : ..... Largeur : ..... Hauteur : .....


ADAPTATEURS ET SUPPORTS POUR VOLETS ET STORES :

ADAPTATEURS : *Retrouvez l'essentiel des adaptateurs dans notre catalogue Stores et volets.*



ZF 54
Réf. 001YK5116


ZF 64
Réf. 001YK5112


ZF 80
Réf. 001YK5123


OCTO 6O
Réf. 001YK5104


OCTO 70
Réf. 001YK5101


DEPRAT 62
Réf. 001YK5115

Autre : Dessiner l'emprunte du tube ou couronne

SUPPORTS : *Retrouvez l'essentiel des supports dans notre catalogue Stores et volets.*

USAGE DU VOLET / STORE :

UTILISATION : ☐ Moteur filaire ☐ Moteur radio ☐ Moteur avec manoeuvre de secours

FINS DE COURSES : ☐ Mécanique ☐ Électronique

DÉTECTION D'OBSTACLE : ☐ Oui ☐ Non

ÉMETTEURS : ☐ Filaire simple ☐ Radio 1 canal ☐ Radio 2 canaux ☐ Radio 15 canaux ☐ Autres

ACCESSOIRES DE GESTION : ☐ Capteur soleil et vent ☐ Dispositif vibration pour store ☐ Autres page 9

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002 (choix n°2)** pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE

CAME

Devis et préconisation
N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____


Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____


Ville : _____

LA PORTE EST COULISSANTE


1 - Votre Baie

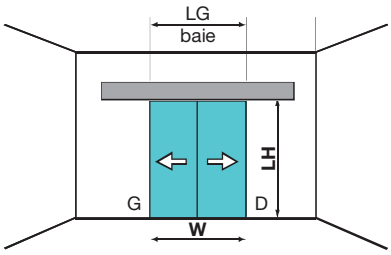

MOBILES SEULS

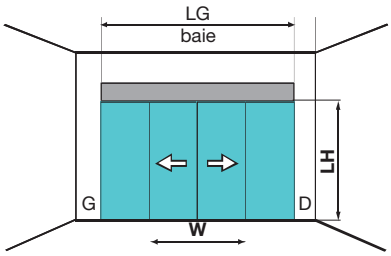

MOBILES + FIXES

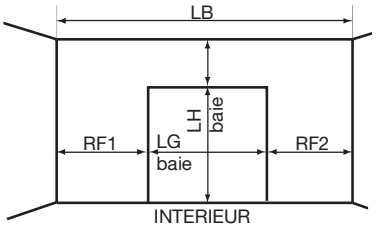

INTERIEUR

2 - Votre type de configuration :

☐ 1 Vantail mobile
☐ 2 Vantaux mobiles
☐ 1 Vantail mobile + 1 Fixe
☐ 2 Vantaux mobiles + 2 Fixe

Cotes
LGbaie - Largeur de baie (mm)
LHbaie - Hauteur de baie (mm)
R - Retombée de linteau (mm)
LB - Disponible
RF1 - Refoulement à gauche (mm)
RF2 - Refoulement à gauche (mm)

SON UTILISATION

A La porte est le seul moyen d'accès :
☐ Oui ☐ Non

B Les utilisateurs :
☐ Banque
☐ Grande surface
☐ Petite surface (superette, pharmacie)
☐ Lieu de travail
☐ Locaux administratifs, hôpital
☐ Autre : _____

C Nombres passage / jour :
☐ Trafic modéré
☐ Fort trafic
☐ Trafic incessant

LARGEUR DE PASSAGE
SOUHAITÉE W : _____

HAUTEUR DE PASSAGE
SOUHAITÉE LH : _____

3 - Si 1 vantail, précisez : ☐ Gauche ☐ Droite

4 - Structure pour fixation :
La retombée de linteau permet-elle de fixer solidement la poutre ? ☐ Oui ☐ Non

5 - Verrou : ☐ Oui ☐ Non

6 - Constitution du devis : ☐ Poutre seule ☐ Poutre + mobile(s) ☐ Poutre + mobile(s) + fixe(s)

7 - Couleurs : ☐ Aluminium anodisé ☐ Laqué RAL n._____ _____

LA PORTE EST BATTANTE

1 - Ouverture depuis l'extérieur : ☐ Pousser ☐ Tirer

2 - Nombre de vantail : ☐ 1 vantail ☐ 2 vantaux

3 - Largeur du vantail (mm) : _____

5 - Poids du vantail (Kg) : _____

OPTIONS :

Clavier oui ☐ non ☐
Contact à clé oui ☐ non ☐
Jeu de cellules intérieures oui ☐ non ☐
Autres: _____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002 (choix n°2)** pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
BARRIÈRE LEVANTE & PARKING

CAME

Devis et préconisation

N°Cristal 0 969 37 00 02

APPEL NON SURTAXÉ

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____

Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____

Ville : _____

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

BARRIÈRE LEVANTE

1 - Largeur du passage (m) : _____

2 - Usage : ☐ Intensif ☐ Moins de 100 manœuvres/jour

3 - Passage de camion : ☐ Oui ☐ Non

4 - Contrainte de hauteur : ☐ Oui ☐ Non

5 - Options désirées :

☐ lyre de repos mobile (fixée en bout de lisse)

☐ Tablier repliable contre le passage des 2 roues


☐ Caoutchouc de protection sur lisse

☐ Lisse clignotante pendant le mouvement

☐ Sortie libre par boucle magnétique

☐ Ventouse électromagnétique pour le verrouillage de la lisse

VISUEL DE BARRIÈRE LEVANTE



BARRIERE À CHAÎNE CAT (usage limité à 30 logements)


1 - Largeur du passage (mm) : _____

2 - Type de guide au sol : ☐ En applique ☐ Encastré

3 - Sécurité par : ☐ Boucles magnétiques ☐ Cellules sur potelets

4 - Secours batterie : ☐ Oui ☐ Non

VISUEL DE BARRIÈRE A CHAÎNE

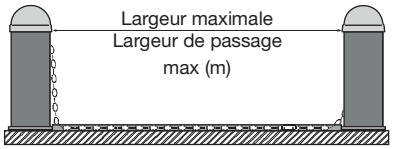


ARCEAU DE PARKING MOTORISÉ UNIPARK

1 - Nombre d'emplacement : _____

2 - Type d'arceau : ☐ Standard ☐ Large

VISUEL DE PARKING MOTORISÉ



QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Désirez-vous des options (clavier, contact à clé, radar, etc...) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, préciser lesquelles : _____

Précisions supplémentaires : _____

_____

_____

_____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr.** Came est à votre service au **0 969 370 002** (choix n°2) pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

PRÉPARATION DE DEVIS
INTERPHONIE

CAME

Devis et préconisation

N°Cristal 0 969 37 00 02

APPEL NON SURTAXÉ

Date : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Référence du chantier : _____

_____

_____

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR :

Société : _____

Nom du poseur : _____

Ville: _____

Tél : _____ Fax : _____

Nom du distributeur partenaire : _____

Ville : _____

L'INSTALLATION

1 - L'installation est

☐ Neuve ☐ Existante

☐ Individuelle ☐ Collective ☐ Industrielle

2 - L'installation comporte

☐ 1 entrée ☐ 2 entrées ☐ Plus de 2 entrées


3 - L'installation inclue un service de conciergerie

☐ Oui ☐ Non

4 - La typologie d'interphonie souhaité est

☐ Vidéo ☐ Audio

VISUEL INSTALLATION

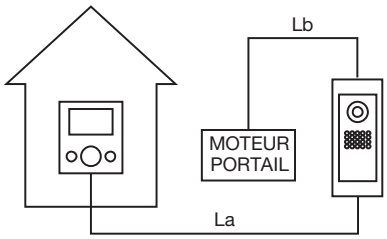

Distance	En (m)
Distance entre la platine de rue et la platine intérieure (La)	
Distance entre la motorisation et la platine de rue (Lb)	
Distance entre le tableau électrique et la platine de rue	

SON UTILISATION

A Caractéristiques de la platine de rue :

☐ Clavier codé ☐ Installation en saillie

☐ Boutons ☐ Installation encastré

☐ Modules d'informations ☐ Platine défilement

☐ Lecteur de proximité ☐ Casquette anti-pluie…

B Caractéristiques du poste interne :

☐ Mains libres ☐ Installation en saillie

☐ Avec combiné ☐ Installation encastrée

☐ Répondeur ☐ Mémoire d'image

☐ Intercom ☐ _____

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

Quelle action souhaitez vous faire precisement quand quelqu'un sonne de la rue? (pilotage d'une gâche 12 Volt?

Pilotage d'un ou plusieurs contacts secs? Des deux?) _____

Désirez-vous piloter d'autres automatismes ou éclairages avec votre moniteur intérieur Si oui, précisez lesquels: _____

_____

Y-a-t-il la présence d'un automatisme de portail sur l'installation

Si oui, précisez quel modèle: _____

TOUS LES ESPACES NON PROTÉGÉS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉS

Merci de faxer ce devis à l'agence CAME la plus proche de chez vous (voir au dos du document). Retrouvez tous nos guides devis ainsi qu'une aide à la configuration sur le site **www.came.com/fr**. Came est à votre service au **0 969 370 002** (choix n°2) pour toute question. Le document complet pour effectuer l'analyse de risque est disponible auprès de votre représentant CAME.

COMMANDES

Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle des présentes conditions générales qui l'emportent, de convention expresse entre les parties, sur celles de l'Acheteur, sauf dérogation écrite et préalable. Les commandes doivent être confirmées par l'Acheteur, complétées et nettement renseignées dans toutes mentions, sur papier à en-tête de l'Acheteur, puis acceptées et confirmées par le Vendeur. Le délai de livraison s'entend après réception de la commande écrite et mise au point de tous les détails techniques et commerciaux, le tout, validé par l'accusé de réception de commande (ARC) réalisé par le Vendeur et une fois retournée signée l'acceptation définitive par l'Acheteur.

Offres et devis - Les offres du Vendeur, transmises par devis, définissent les conditions particulières venant compléter ou modifier les présentes conditions générales.
Sauf stipulation contraire, les offres du Vendeur sont valables pour un délai d'option d'un mois après leur remise. Ce délai d'option est porté à 60 jours pour les produits de marque CAME URBACO ou en cas d'exportation. Si l'acceptation de l'Acheteur n'est pas entièrement conforme à l'offre ou au devis, le contrat n'est réputé conclu qu'après accord écrit définitif et global du Vendeur sur l'accusé de réception de commande. Toute modification nécessitant de nouvelles études ou un changement dans la fourniture peut entraîner une modification du prix et du délai et fera l'objet de l'envoi d'un nouvel ARC qui devra être accepté par l'Acheteur. Le non-retour de cet ARC dans un délai de 5 jours ouvrables après envoi sera considéré comme son acceptation de fait. Les devis d'étude de projets spécifiques comportant maquettes, plans et élévations, ouvrent droit à une indemnité s'ils ne sont pas suivis de la commande correspondante. Cette indemnité sera spécifiée sur le devis du projet. Le contrat sera formé à la réception du devis définitif signé et accompagné de l'acompte, s'il est prévu.

Confidentialité - Les plans, devis descriptifs, projets, maquettes et tous documents élaborés par le Vendeur demeurent la propriété exclusive de ce dernier, même lorsqu'ils ont été établis en collaboration avec l'Acheteur. Leur copie, même partielle, leur rétention ou leur communication à des tiers sans autorisation écrite du Vendeur est interdite, même après exécution des travaux. En cas d'abus, les mêmes faits sont passibles de dommages intérêts.

Annulations - Toute commande est irrévocable, sauf dérogation spéciale et écrite du Vendeur. En cas d'annulation de la commande formellement acceptée par le Vendeur, une indemnité sera demandée en fonction de l'état d'avancement de la préparation du matériel et sera calculée en fonction du prix HT de ladite commande. Le minimum d'indemnité sera de 5% du prix pour les produits de marque CAME FRANCE et de 10% pour les produits de marque CAME URBACO. Le changement de situation juridique d'un Acheteur autorise le Vendeur à exiger, soit des garanties, soit un paiement d'avance ou à défaut à annuler les marchés en cours.

LIVRAISONS

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'Acheteur sur le bon de commande. Les délais de livraison convenus sont donnés à titre seulement indicatif et leur non-observation ne peut entraîner ni l'annulation de la vente ni le refus de la marchandise, ni pénalité, ni dommages intérêts.

France Métropolitaine - La livraison est toujours réputée intervenir au départ de nos centres logistiques. Les expéditions sont faites en port avancé. Les enlèvements sont à charge et responsabilités de l'Acheteur, aux heures d'ouverture des ateliers du Vendeur.

Pour les DOM TOM et l'étranger - Les marchandises vendues hors de la France métropolitaine, sont expédiés Ex-Works (codifié EXW par les Incoterms). Le Vendeur se réserve la possibilité d'effectuer des exécutions ou des livraisons partielles de commandes avec facturation correspondante : dans ce cas, toute livraison partielle sera considérée comme un contrat séparé et en conséquence, l'Acheteur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'attente du solde matériel commandé pour différer le paiement correspondant. Le Vendeur est libéré de son obligation de livraison pour tous cas fortuits ou en cas de force majeure tels que, lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, arrêt de la production, etc…., intervenant chez elle ou chez ses fournisseurs. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, l'Acheteur ne prend pas livraison des biens commandés dans le délai prévu, des frais de stockage, de manutention et de magasinage lui seront facturés. Ces frais seront fixés forfaitairement à 2% du prix hors taxes des biens concernés. Ils seront dus 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'en prendre livraison.

PAIEMENTS

Les marchandises sont facturées au prix du tarif en vigueur à la date du devis. Sauf conditions particulières, qui ne peuvent déroger aux dispositions de l'Article L.441-10 du Code de commerce (lesquelles disposent que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture ou quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier) ou aux modalités de paiement des Administrations, toutes les factures sont payables comptant au siège social du Vendeur.
Ne constitue pas paiement la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autres). Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de facture partiellement contestée, à condition que la contestation ait été reconnue valable par le Vendeur. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accepté.
Pour tout nouvel Acheteur, le Vendeur se réserve le droit d'exiger lors de la première commande, un versement par chèque ou virement, correspondant à :
• 100% de la commande HT (hors port) si cette dernière est inférieure à 3 000€ ;
• 50% de la commande HT (hors port) si cette dernière est comprise entre 3 000€ et 10 000€ ;
• 30% de la commande HT (hors port) si cette dernière est supérieure à 10 000€.

Pénalités de retard
De convention expresse entre les parties et sauf report de règlement accordé par le Vendeur, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit, quel que soit le mode de règlement prévu et sans qu'il ne soit besoin de mise en demeure préalable, des intérêts de retard équivalents au triple du taux d'intérêt légal de l'année en cours (ou taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage). En outre, le défaut de paiement dans le délai imparti d'une échéance entraîne l'exigibilité immédiate des échéances ultérieures. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou encore de revendication effectuée, les acomptes reçus par le Vendeur lui seront définitivement acquis à titre de pénalité, non exclusive de dommages et intérêts complémentaires.
En cas de retard de paiement, les pertes sur change ainsi que les intérêts de retard correspondants seront à la charge de l'Acheteur. En cas de facturation en devises étrangères, la perte du change du différentiel des monnaies sera prise en charge par l'Acheteur.

Recouvrement forcé – Clause pénale - Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, dans l'hypothèse où l'Acheteur ne paie pas les sommes dues à leur échéance, il sera redevable envers le Vendeur, outre le prix des produits assorti des pénalités de retard prévues ci-avant, d'une indemnité minimale de 40 euros de plein droit et sans formalité préalable, sauf à ce que le Vendeur puisse justifier d'avoir exposé des frais supérieurs. Dans le cas où le Vendeur devrait engager une action judiciaire pour recouvrer tout ou partie d'une facture, l'Acheteur devra de plein droit, après mise en demeure préalable et à titre de clause pénale et en sus des frais admis au titre des dépens et frais irrépétibles, une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant des sommes restant dues à la date de la mise en demeure.

Ouverture de compte - Après encaissement du paiement d'une facture d'un montant supérieur à 460 Euros HT, une ouverture de compte est possible, après étude de votre demande et sous réserve d'acceptation par le Vendeur. Les factures émises par le Vendeur sont alors payables par LCR non acceptées à 30 jours fin de mois. Sans préjudice des autres dispositions de l'article PAIEMENTS, le défaut de paiement à une échéance entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les autres factures, même non échues.

PRIX

Les prix des marchandises vendues figurant sur le barème des prix de CAME FRANCE et de CAME URBACO, donnés à titre indicatif, s'entendent publics, hors taxes, départ du centre logistique du Vendeur, port et emballages en sus. Ils sont établis selon les conditions économiques connues à la date du devis. Ils sont calculés à partir des conditions d'achat accordées par les constructeurs et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable en fonction de l'évolution du cours des matières premières ou de la structure des barèmes des fournisseurs du Vendeur, dans le cadre de la législation actuelle.

GARANTIES

Les produits vendus de marque CAME FRANCE et CAME URBACO bénéficient de la garantie légale du fabricant des défauts et vices cachés que seraient susceptibles de révéler les marchandises vendues, sous réserve qu'ils soient signalés dans les huit jours francs de leur apparition par lettre recommandée avec avis de réception.
La garantie ne s'exerce que sur les pièces et est exclusivement limitée à la remise en état ou au simple remplacement des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion des frais de main-d'œuvre, de déplacement, de dépose et de repose, ou d'éventuels dommages et intérêts notamment pour privation de jouissance et ne couvre en aucun cas :
• le remplacement ou les réparations qui résultent de l'usure normale du matériel ;
• la responsabilité auprès des personnes ou des biens directement ou indirectement concernés, ni le préjudice matériel ou immatériel telle que la perte d'exploitation.

LA GARANTIE NE PEUT ÊTRE INVOQUÉE

• En cas de chocs lors du transport, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut d'entretien, d'erreurs de montage, d'assemblage, de surveillance, de mauvaises conditions de stockage, d'installation non conforme, d'inobservation des consignes d'entretien ou de mise en service, de vandalisme et en cas de vol ;
• En cas de non-respect des instructions et/ou recommandations inscrites sur les notices techniques des produits concernant l"utilisation, l'installation, l'entretien et le nettoyage du matériel ;
• En cas de modification, réparation ou désassemblage mécanique ou électronique et en cas d'intégration de matériels ou accessoires non validés par le Vendeur ;
• En cas de légères nuances de couleur de peinture qui peuvent exister suivant la nature des supports et des produits ;
• En cas de légères nuances d'aspect des pièces en inox, qui peuvent exister suivant le polissage et le produit de passivation • Concernant l'aspect de surface des produits en fonte, qui peuvent présenter des irrégularités dues au matériau et au procédé de fabrication de fonderie ;
• Si le produit vendu ou les travaux réalisés qui satisfont à une utilisation normale ne convient pas à l'utilisation spécifique qui en est faite et que cette utilisation spécifique n'a pas été portée à la connaissance du Vendeur au moment de la commande ;
• En cas d'interférences environnementales de quelque nature que ce soit entraînant des coupures ou perturbations dans le fonctionnement d'installations existantes ou à créer (proximité de lignes électriques, appareil communiquant à l'aide d'ondes électromagnétiques, de réseaux câblés de transport d'informations, réception insuffisante des réseaux GSM, etc…) ;
• En cas de dommages provoqués par les événements majeurs (séisme, tempête, ouragan, vent, cyclone, poids de la neige, etc.…) ainsi que ceux comme étant la conséquence de : catastrophes naturelles reconnues par les autorités compétentes en ce qui concerne le lieu où s'est produit le dommage.
Toutes les réclamations relatives au nombre de colis et au contenu de la livraison sont acceptées dans la limite de huit jours francs à compter de la date de la livraison effective de la marchandise, formulées par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve que le Vendeur soit mis en mesure de constater contradictoirement l'état du matériel livré.
Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et l'Acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'Acheteur. En cas de vice apparent ou non-conformité des produits livrés, que nous aurons dûment constaté, l'Acheteur pourra obtenir, à la convenance du Vendeur, le remplacement gratuit ou un avoir, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est exclusivement limitée au remplacement des fournitures contradictoirement reconnues défectueuses, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque autre nature qu'elle soit. Les installations et mises en service sont des accessoires de la fourniture du matériel et, s'ils devaient être réalisés par le Vendeur à la demande de l'Acheteur, elles ne sauraient donner lieu aux garanties légales décennales et biennales des travaux du bâtiment.
S'agissant spécifiquement des produits de marque CAME URBACO :
• Les valeurs de résistances à l'impact mentionnées sur les documents techniques pour la tête de borne, sont données lorsque cette dernière est en position haute et verrouillée, et dans le sens de circulation préconisé au montage.
• La garantie est étendue à 10 ans pour la tête de borne et le caisson en fonte monobloc® de la gamme G6, cette extension de garantie propre à la gamme G6 couvre toute casse ou fissure de sa tête de borne et de son caisson en fonte monobloc®, dont la cause est (i) soit un défaut de fonderie et du matériau lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales d'utilisation, (ii) soit lors d'un seul et unique impact sur une tête de borne en position haute et verrouillée, dans le sens de circulation préconisé au montage, d'un véhicule de 2,5 tonnes maximum, lancé au maximum à 55 km/h, sous réserve d'une expertise prouvant ces conditions réunies et que l'automobiliste ait respecté le code de la route ;
• La garantie ne couvre en aucun cas le remplacement ou les réparations qui résultent d'une collision d'un véhicule sur les produits à la seule exception de la tête de borne et du caisson de la gamme G6 en fonte monobloc® ;
• La garantie ne peut être invoquée en cas de logiciels malveillants pouvant affecter le logiciel SYGMA, et en cas d'incompatibilité avec un autre logiciel ou système ;

REPRISES

Les reprises ne peuvent être faites qu'à titre exceptionnel, après accord préalable écrit, pour des marchandises à l'état neuf et sous emballage d'origine livrées depuis moins de 15 jours.
Effectuées sans cet accord, elles ne peuvent en aucun cas, même si elles sont réceptionnées par le Vendeur, être considérées comme traduisant cet accord. Elles doivent être faites franco de port et d'emballage, avec indication des numéros et date de la ou des factures correspondantes. Les commandes spéciales (produit hors catalogue, couleurs hors standard et commandes hors standard) ne peuvent être ni reprises ni échangées. A l'exception des échanges sous garantie, un abattement de 10% minimum du prix sera appliqué sur toute reprise.

RÉPARATIONS

Les réparations des articles achetés sont effectuées au plus juste prix et feront l'objet d'un accord de réparation suivant un devis envoyé par le Vendeur. Les frais de main d'œuvre et de port aller-retour, restent dans tous les cas à la charge de l'Acheteur. Les matériels retournés pour réparation en provenance des pays étrangers doivent impérativement être renvoyés en transit temporaire.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Par application de l'article 2367 du Code civil et de convention expresse, les marchandises livrées restent la propriété du Vendeur jusqu'au règlement intégral de leur prix et de leurs accessoires par l'Acheteur et quel que soit le détenteur. Il est précisé que cette clause qui figure dans les présentes conditions générales de vente, est rappelée sur les bons de livraison et sur les factures et que l'acquéreur ou le donneur d'ordre en a eu connaissance dès la confirmation de sa commande par le Vendeur. Les frais de transport et autres nécessaires à la récupération du matériel ainsi que les frais irrépétibles et les dépens seront à la charge de l'Acheteur.
Par application de l'article L.527-3 du Code de commerce, l'Acheteur est informé qu'il ne peut en aucun cas consentir une quelconque garantie ou gage sur les marchandises dont la propriété est réservée au Vendeur.
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'Acheteur et dans les conditions de l'article L.624-16 du Code de commerce, les marchandises qui ne sont pas réglées pourront faire l'objet d'une demande de revendication par le Vendeur, sans préjudice des dispositions de l'article PAIEMENTS. Dans ce cas, et de convention expresse, le Vendeur pourra faire jouer les droits qu'elle détient de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession de l'Acheteur, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le Vendeur pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.
Propriété et protection des logiciels de CAME FRANCE et CAME URBACO
Les droits de l'auteur des logiciels demeureront propriété de CAME FRANCE et CAME URBACO. Ils ne peuvent en aucun cas être transférés au donneur d'ordre d'une commande.
L'Acheteur a le droit d'utiliser un logiciel exclusivement pour l'exploitation d'une seule ville ou site. Il n'est cédé aucun code source ou code objet au titre de la vente d'un logiciel. Toute reproduction de logiciel est interdite (hors copie de sauvegarde).

DONNEES PERSONNELLES

L'Acheteur et le Vendeur s'engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer que le traitement des données personnelles des clients finaux, et de toute personne dont elles pourraient être amenées à traiter des données personnelles dans le cadre des ventes régies par les présentes conditions générales et de l'utilisation du logiciel SYGMA, s'effectue conformément aux règlementations en vigueur, et plus particulièrement en conformité avec les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016-679 et de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la Loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018.
L'Acheteur et le Vendeur sont responsables des traitements qu'ils opèrent pour leur propre compte sur les données personnelles collectées.
L'Acheteur devra garantir et assister le Vendeur contre toutes les actions, réclamations et plaintes de tout tiers ou contre toutes les procédures des autorités compétentes liées au non-respect de la réglementation applicable.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat de vente pourra être résolu par l'autre partie, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra alors effet, si bon semble à l'autre partie, 8 jours après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse.

DROIT APPLICABLE – RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes questions relatives aux présentes conditions générales de vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne seraient pas traitées par les présentes stipulations contractuelles, seront régies par le droit français à l'exclusion de tout autre droit et à titre supplétif par la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution, la validité des ventes régies par les présentes conditions générales de vente sera, de la compétence du Tribunal de Commerce de Pontoise, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs et nonobstant toute clause contraire des cocontractants du Vendeur.

UNE STRUCTURE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE



- 67 technico-commerciaux sur le terrain
- 5 directions régionales
- 8 agences relais sur le territoire
- 1 numéro de téléphone pour le service commercial

N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

ASSISTANCE TECHNIQUE PROJETS



Une Equipe de 8 responsables Techniques répartie sur l' ensemble des agences , vous aide à la réalisation de vos projets et à la mise en service.

HOTLINE TECHNIQUE



Numéro de téléphone unique pour l'assistance technique CAME

0 825 825 874 Service 0,20 €/min + prix appel

Du lundi au vendredi, une équipe de 10 spécialistes à votre disposition.
Horaires: 8h30/12h –13h30/17h30

FORMATIONS

La connaissance profonde des normes et la relation avec les clients, de plus en plus attentifs à un service efficace, font la différence.

CAME propose une série d'initiatives permettant de divulguer les produits et les solutions conçus pour actualiser les connaissances de l'installateur sur les nouvelles technologies et normes en vigueur.

Nos cours sont caractérisés par une composante pratique importante qui permet aux participants d'appliquer directement les connaissances théoriques acquises.

Pour toute demande d'informations, nous vous invitons à prendre contact avec votre agence CAME la plus proche, aux heures d'ouverture au :

N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

ASSISTANCE DE PROXIMITÉ



- 2 Centres logistiques (Cormeilles et Marseille)
- Service SAV
- Centre de formation agréé
- 8 showrooms

GARANTIE CONSTRUCTEUR 3 ANS

Les kits Interphonie, Contrôle d'Accès, Alarme, Connect, Volets battants et les kits d'Automatismes CAME complétés d'accessoires d'origine et posés par un installateur professionnel.



AUTOMATISMES



INTERPHONIE




VIDÉOPROTECTION



ESSENTIELS DU VOLET & STORE



PORTES AUTOMATIQUES

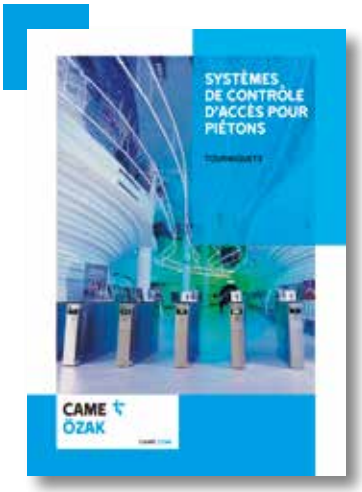

CONTRÔLE D'ACCÈS PIÉTONS



SOLUTIONS CONTRÔLE D'ACCÈS



SOLUTIONS GLOBALES



CORPORATE

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

DOCS.CAME

CAME.COM

NOTES

NOTES



NOTRE IMPLANTATION ET SERVICES EN FRANCE

AGENCE DE CORMEILLES
ZAC des Bois Rochefort - 3 allée du 7ème Art
CS 50030 - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 01 39 83 00 21
cfr.preconisation95@came.com

AGENCE D'ANGERS
3 rue de la Fuye - 49610 Juigne sur Loire
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 02 41 45 71 49
cfr.preconisation49@came.com

AGENCE DE BORDEAUX
2 Rue Alessandro Volta - 33700 Merignac
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 05 56 34 81 56
cfr.preconisation49@came.com

AGENCE DU CANNET
33 chemin des Fades - 06110 Le Cannet
Tél. : 0 969 37 00 02
cfr.preconisation13@came.com

AGENCE DE MARSEILLE
3 rue Odette Jasse - 13015 Marseille
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 04 91 60 96 72
cfr.preconisation13@came.com

AGENCE DE LYON
199 Avenue Franklin Roosevelt - 69150 Decines
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 04 72 21 03 29
cfr.preconisation69@came.com

AGENCE DE TOULOUSE
8 impasse de la Feuilleraie - 31140 Launaguet
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 05 62 72 34 44
cfr.preconisation31@came.com

AGENCE DE MONTPELLIER
25 impasse Encierro - ZA des Coustelliers
34160 Castries
Tél. : 0 969 37 00 02 - Fax : 04 67 70 05 99
cfr.preconisation34@came.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
0 825 825 874 Service 0,20 €/min + prix appel

SERVICE CLIENT
N°Cristal 0 969 37 00 02
APPEL NON SURTAXÉ

FR - Octobre 2022- LES ESSENTIELS

Malgré le soin apporté à l'élaboration de ce document, des erreurs ou omissions sont possibles. Photos et illustrations non contractuelles.